

91AH-20-5S 5 x 1,5 - 6mm² kabelová spojka

Kód: TE100024302

Kabelové spojky s konektory teplem smršťované
soupravy pro plastové kabely CYKY, AYKY apod. do 1kV
S lisovacími konektory

	Cena bez DPH	Cena s DPH
Vaše cena	150,- Kč	180,- Kč

ks  [Přidat do košíku](#)

Stav: Skladem


Autorský poplatek: 0,- Kč



Galerie obrázků



Vytisknout

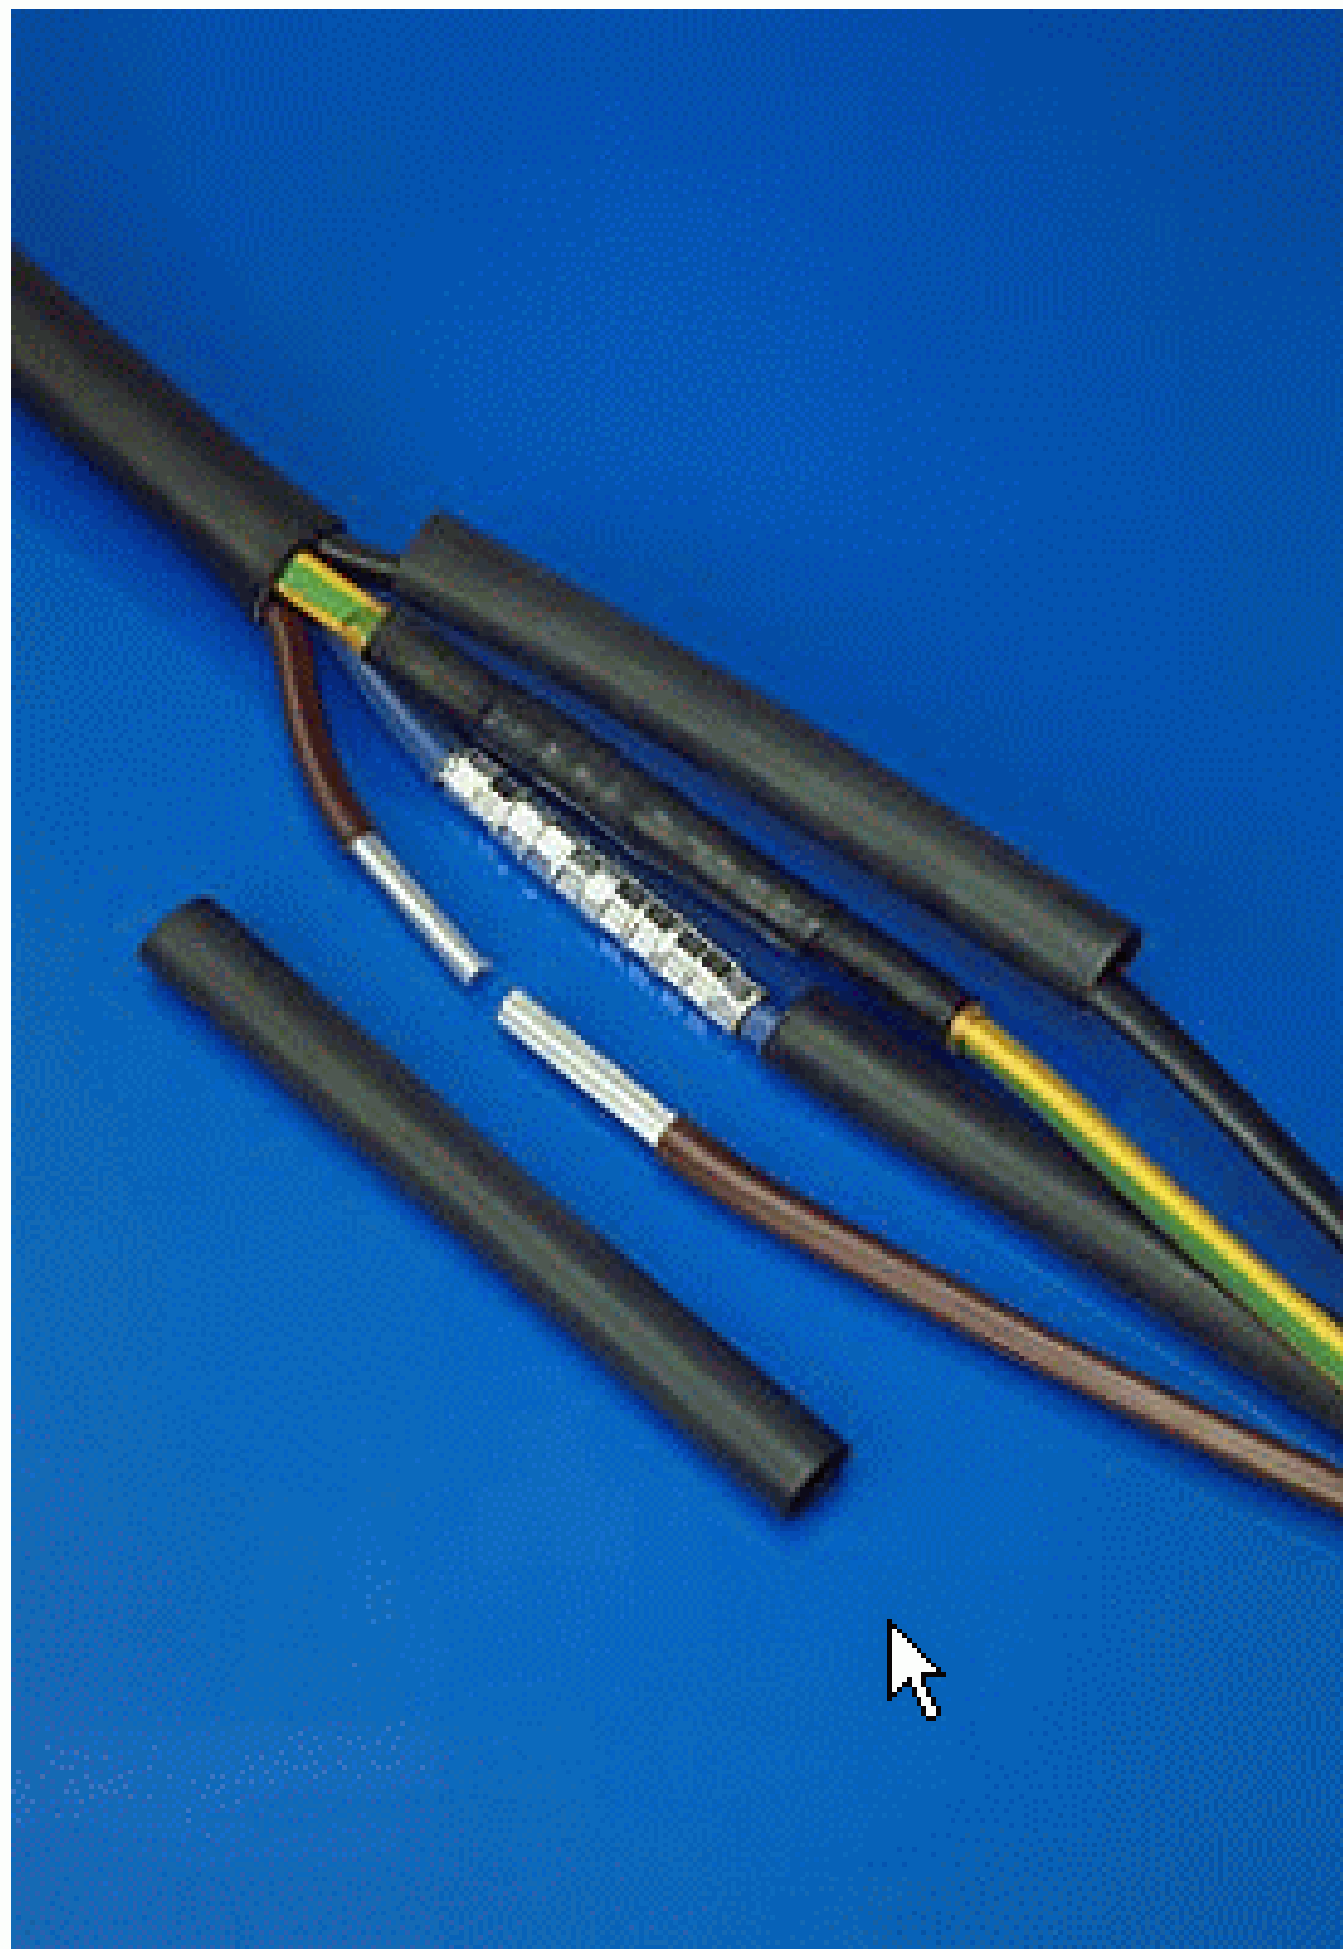

Kabelová spojka pro plastové kabely do 1kV SVCZ 4x 1,5 - 6 S

Spojka je sestavena z počtu smršťitelných trubek, který odpovídá počtu žil kabelu. Spojení žil může být provedeno pomocí šroubových spojovačů / jsou součástí dodávky / . Trubice nahrazují izolaci žil. Vnější plášťová trubka nahrazuje plášť kabelu. Trubky obsahují na vnitřních stěnách termoplastické lepidlo s vysokou přilnavostí. Teplota smršťování nad 120°C horkým vzduchem nebo měkkým žlutým plamenem. Barva trubek je černá. Šroubové spojovače jsou pocínované a umožňují spojovat i kabely měděné s hliníkovými v uvedeném rozsahu průřezů.

Popis:

rozsah použití: 1,5 - 6

délka plášťové trubky: 200mm

délka žilových trubek: 50mm

počet spojovačů: 4ks

(rm - kruhový laněný , sm - sektorový laněný , re - kruhový plný , se - sektorový plný)

Použití: pro kabely typu AYKY, CYKY, NYY

Teplota smršťování: nad 120°C horkým vzduchem nebo měkkým žlutým plamenem

Balení : do uzavřené fólie s označením typu

Skladování : v krytém skladu v rozmezí teplot od -10°C do +35°C

Obecné informace o produktu

Záruční doba:	24 měsíců
Výrobce	Skeldo
Dodací lhůta:	Obvykle skladem
Kód produktu:	10127101



Počet kusů ks

Cena bez DPH: 259 Kč

Cena s DPH 20%: 310,80 Kč

Celková cena (bez DPH): 259 Kč

Koupit



Šroubový spojovač KSS 1,5-6

- pro AL a Cu vodiče, kruhové i sektorové, laněné i plné
- materiál - mosaz

Specifikace:

rozsah použití: 1,5 - 6 RE

povrchová úprava: bez povrchové úpravy, louhované

typ šroubu: normální šroub SW(i) 2,5 , utahovací moment 8Nm

počet šroubů: 2 ks

vnější průměr: 7 mm

vnitřní průměr: 3,5 mm

délka spojovače: 25 mm

Balení: do uzavřené folie s označením typu

Skladování: v krytém skladu



Obecné informace o produktu

Záruční doba:	24 měsíců
Dodací lhůta:	Obvykle skladem
Kód produktu:	10698413

Počet kusů

ks

Cena bez DPH: 46 Kč

Cena s DPH 20%: 55,20 Kč

Celková cena (bez DPH): 46 Kč

Scotch 130C, / ROTUNDA / 19mm x 9,1m černá vulkanizační (samosvařitelná)


Kód: 80610833404

Černá samosvařitelná izolační páska z EPR. Oproti Scotch® 23 je bez lineru. Je určena pro pracovní teploty do 90°C, krátkodobě až do 130°C. Má vynikající fyzikální a elektrické vlastnosti. Odolává vlivům počasí, UV záření a rozdílným teplotám. Velmi dobře přilne ke všem běžným kabelovým izolačním materiálům. Je vhodná hlavně pro jednožilové kabely, případně kabelové pláště.

Použití:

izolace na VN v koncovkách a spojkách na kabelech
s izolací z plastu i z gumy (EPR)
utěsnění.

	Cena bez DPH	Cena s DPH
Vaše cena	80,- Kč	96,- Kč

ks  [Přidat do košíku](#)

Stav: Skladem

Autorský poplatek: 0,- Kč

Galerie obrázků



Opravná smršťitelná manžeta SM 42/8-250

- slouží k rychlým , plnohodnotným a trvanlivým opravám poškozených kabelových plášťů
- zajišťuje utěsnění proti vniknutí vody do izolace
- nahrazuje plastový kabelový plášť a plastovou protikorozi ochranu kovových plášťů
- kovovou lištu lze po úplném vychladnutí manžety odstranit

Rozměry:

průměr před smrštěním: 42 mm

průměr po smrštění: 8 mm

délka před smrštěním: 250 mm

Teplota smršťování: nad 120°C horkým vzduchem nebo měkkým žlutým plamenem

Balení : do uzavřené fólie s označením typu

Skladování : v krytém skladu v rozmezí teplot od -10°C do +35°C

Obecné informace o produktu

Záruční doba:	24 měsíců
Dodací lhůta:	Obvykle skladem
Kód produktu:	14642825



Počet kusů ks

Cena bez DPH: 180 Kč

Cena s DPH 20%: 216 Kč

Celková cena (bez DPH): 180 Kč

Koupit