


SVORKOVNICE N, PE A N/PE S BEZSKRUTKOVÝMI VÝVODMI

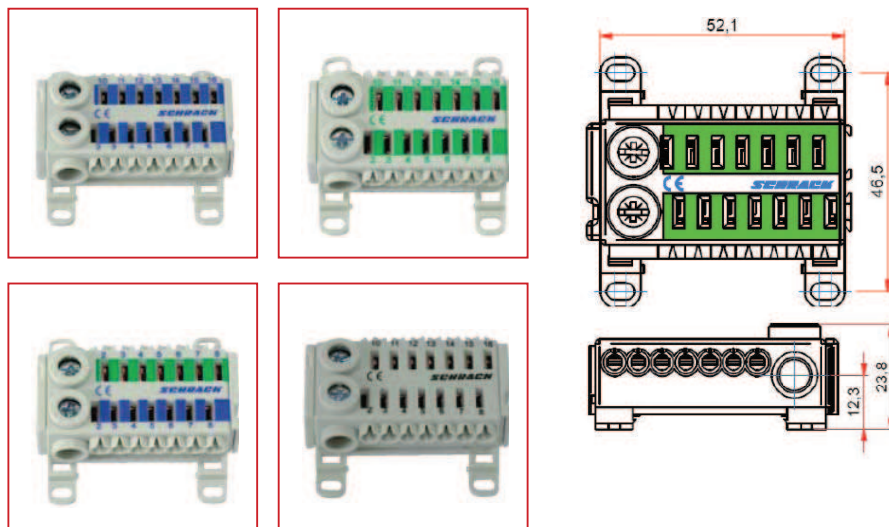

SCHRACK INFO

- Prívodné svorky sú skrutkové a vývodné svorky bezskrutkové
- Svorkovnice sa dajú jednoducho spájať
- Montáž na lištu DIN alebo na panel

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiály:	
Svorky:	mosadz
Teleso:	PA66-V0 sivé RAL 7035
Kryt:	PA66-V0 sivé RAL 7035
Koncový uzáver:	PA66-V0 sivé RAL 7035
Držiak svoriek:	E-Cu58 holý
Príložka konzoly:	pružinová oceľ
Nastavovacia skrutka s drážkou	oceľ Zn8µm cB
Tepelná odolnosť:	HDT B ISO179 = 200°C – UL94-V0/1,5
Elektrické vlastnosti:	
Max. prúd:	80A
Stupeň krytia:	IP20
Izolačné napätie (CTI):	600V
Normy:	STN EN 60998-1:2004, STN EN 60998-2:2004, STN EN60998-2-2:2004, STN EN60999-1:2000,
Upevnenie:	na DIN lištu (horizontálne alebo vertikálne), na panel
Mechanické vlastnosti:	
Max. uťahovací moment svoriek	2,5Nm
Rozmery (h x š x v)	53,5 x 59 x 23,8mm
Hmotnosť:	45 g
Prierezy svoriek:	
Skrutkové svorky (2x):	
Pevný vodič (H07V-U)	1,5-25 mm ²
Lankový vodič (H07V-R)	1,5-25 mm ²
Jemný vodič s dutinkou (H07V-K)	1,5 -16 mm ²
Zásuvné svorky (14x):	
Pevný vodič (H05V-U, H07V-U)	0,5 -6 mm ²
Lankový vodič (H07V-R)	0,5 -6 mm ²
Jemný vodič s/bez dutinky (H05V-K, H07V-K)	0,5 -4 mm ²

POPIS	BALENIE	ROZMERY	HMOTNOSŤ	TYP	OBJ. ČÍSLO
Svorkovnica N, modrá, 2x25 mm ² „, 14x6 mm ²	100	53,5x59x23,8	0,044	KS741 N	IK021078
Svorkovnica PE, modrá, 2x25 mm ² 14x6 mm ²	100	53,5x59x23,8	0,044	KS7141 PE	IK021079
Svorkovnica NPE, modrá-zelená, 2x1x25 mm ² , 2x7x6 mm ²	100	53,5x59x23,8	0,044	KS7141 NPE	IK021080
Svorkovnica šedá, 2x25 mm ² , 14x6 mm ²	100	53,5x59x23,8	0,044	KS7141	IK021081