



tepelná ochrana zabudovaná v čele vinutí

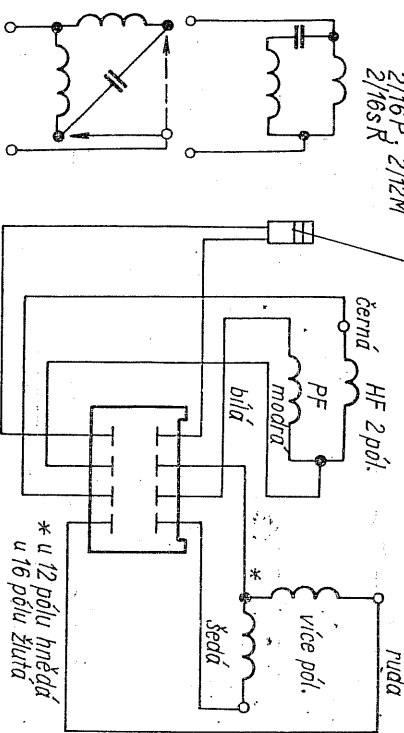


DPC 112-2/16sD; volné vývody 470 mm DPC 112-2/18M


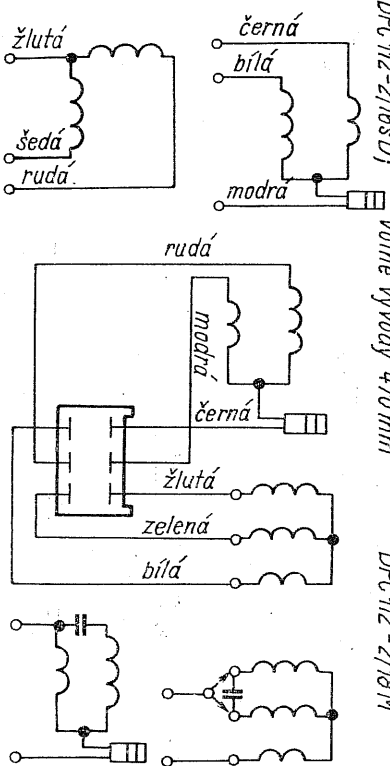


Obr. 29. Motory jednoúčelové pro speciální použití.



Příklad typ. označení: ZAP 90S-
-6, 12, 4, 2



Obr. 8. Motory trojfázové čtyřvýchlostní s dvěma vinutími.

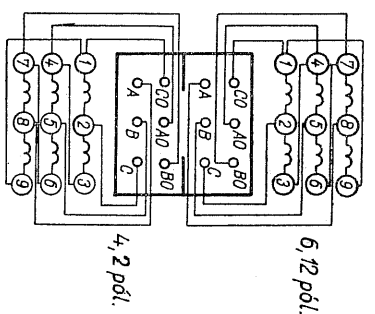

Obr. 9. Motory trojfázové pro čtyři napětí — 110, 220, 190, 880 V.



Obr. 10. Motory trojfázové pro napětí 220/440 V — devítivýchlostné.

