




Denominazione tavola - Table definition
IMPIANTO ELETTRICO
ELECTRIC INSTALLATION

Valida per i modelli - Apply to models
KPX337WEX - KPX337WKEX

N° / Indice
 tavola / di modifica
 no / Change
 index
8B/1

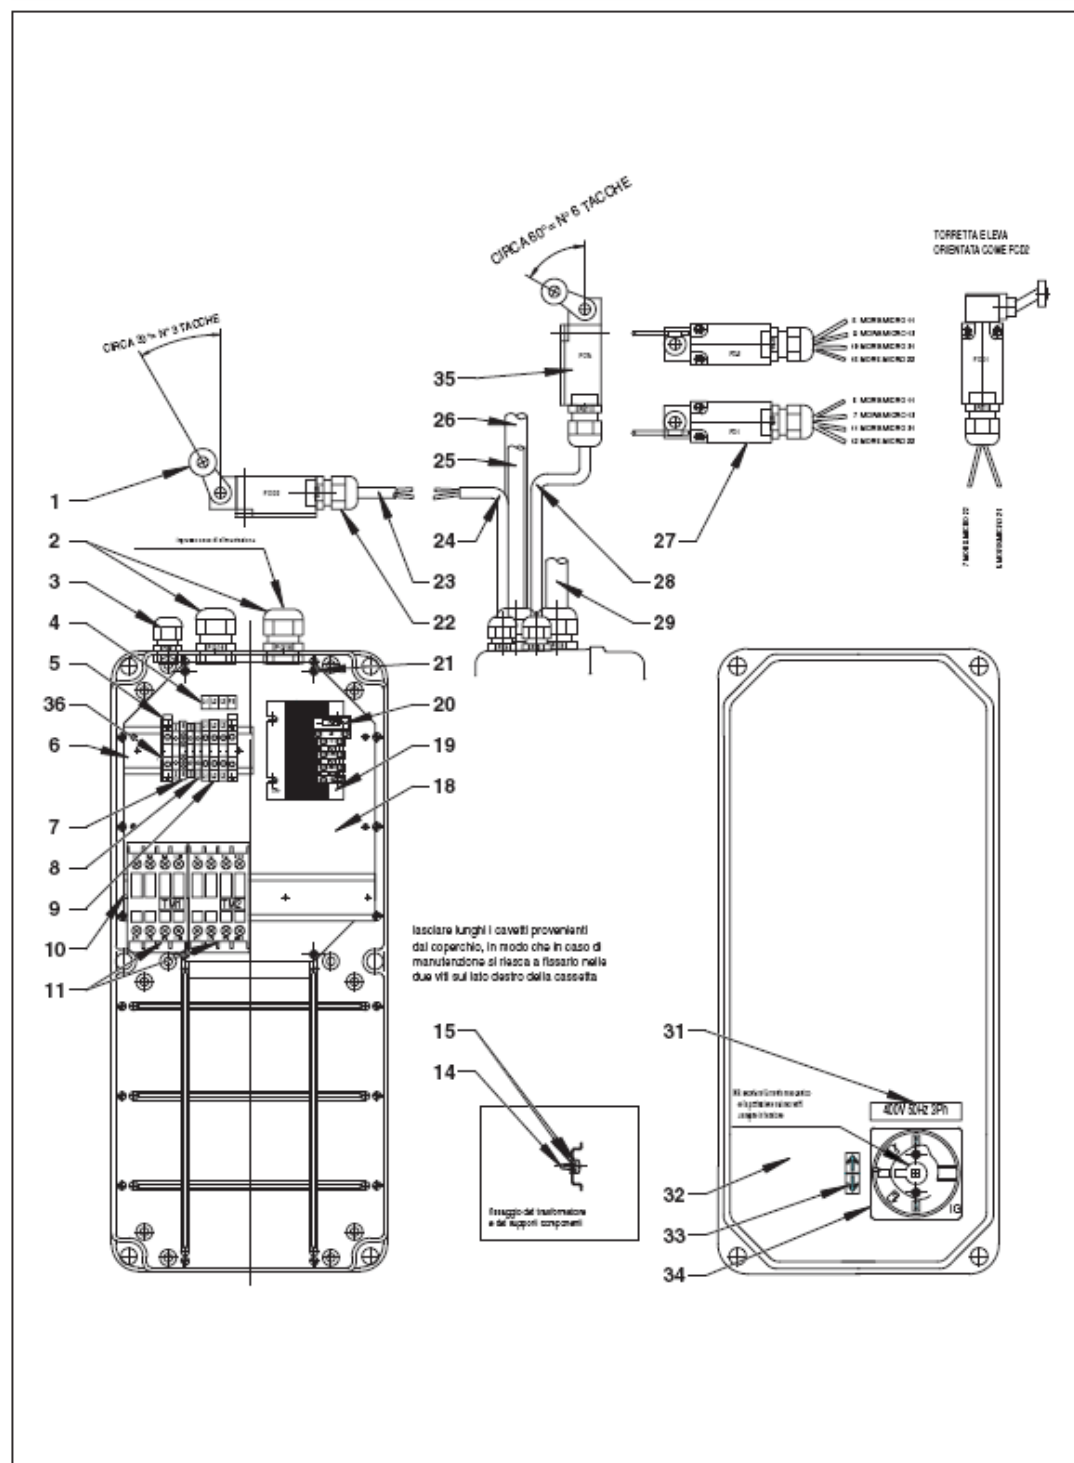

11. IMPIANTO ELETTRICO

Installazione da eseguire dall'utilizzatore

11. ELECTRICAL INSTALLATION

Power installations must be made by the user

11. ELEKTROANLAGE


Netzanschluss nur durch Elektrofachkräfte

11. INSTALLATION ÉLECTRIQUE

L'installation doit être effectuée par l'utilisateur

11. ESQUEMA ELECTRICO

La instalación tiene que efectuarla el utilizador

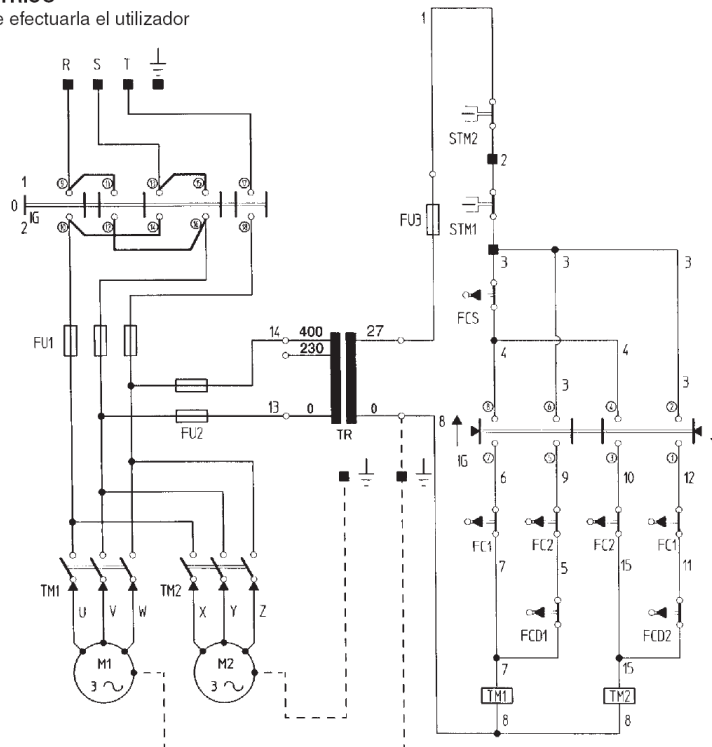

■	MORSETTO	■	TERMINAL
TR	TRASFORMATORE COMANDI 30 VA 0-230-400/0-27	TR	COMMAND TRANSFORMER 30 VA 0-230-400/0-27
TM1/2	TELERUTTORE COMANDO MOTORE 1/2	TM1/2	1/2 MOTOR COMMAND TELESWITCH
STM1/2	SONDA TERMICA MOTORE	STM1/2	MOTOR HEAT PROBE
M1/2	MOTORE COLONNA 1/2	M1/2	1/2 POST MOTOR
IG	INVERTITORE GEN. DI FASE CON COMANDO SAL./DISC.	IG	GEN. PHASE INVERTER WITH RISE/DESCENT COMMAND
FU3	FUSIBILE PROTEZIONE SECONDARIO TR.5X20 2A 250V RAPIDO	FU3	SECONDARY PROTECTION FUSE TR 5X20 2A 250V RAPID
FU2	FUSIBILE PROTEZIONE PRIMARIO TR.5X20 1A 250V RAPIDO (VERSIONE 230V) 10.3X38 1A 500V gl (VERSIONE 400V)	FU2	PRIMARY PROTECTION FUSE TR 5X20 1A 250V RAPID (230V VERSION) 10.3X38 1A 500V GL (VERSION 400V)
FU1	TERNA FUSIBILI PROTEZIONE LINEA MOTORI 10.3X38 32A 400V aM (VERSIONE 230V) 10.3X38 20A 500V aM (VERSIONE 400V)	FU1	TRIPLET OF MOTOR LINE FUSES 10.3X38 32A 400V AM (VERSION 230V) 10.3X38 20A 500V AM (VERSION 400V)
FCS	FINECORSA DI SALITA	FCS	RISE LIMIT SWITCH
FCD1/2	FINECORSA DI DISCESA CARRELLO 1/2	FCD1/2	1/2 CARRIAGE DESCENT LIMIT SWITCH
FC2	FINECORSA CARRELLO 2 PIÙ ALTO DEL CARRELLO 1	FC2	LIMIT SWITCH TO BLOCK CARRIAGE 2 TO HIGHER THAN CARRIAGE 1
FC1	FINECORSA CARRELLO 1 PIÙ ALTO DEL CARRELLO 2	FC1	LIMIT SWITCH TO BLOCK CARRIAGE 1 HIGHER THAN CARRIAGE 2
RIFER.	NOMENCLATURA	RIFER.	DENOMINATIONS