


RFV-AC (25-40) rozvaděč pro AC stranu

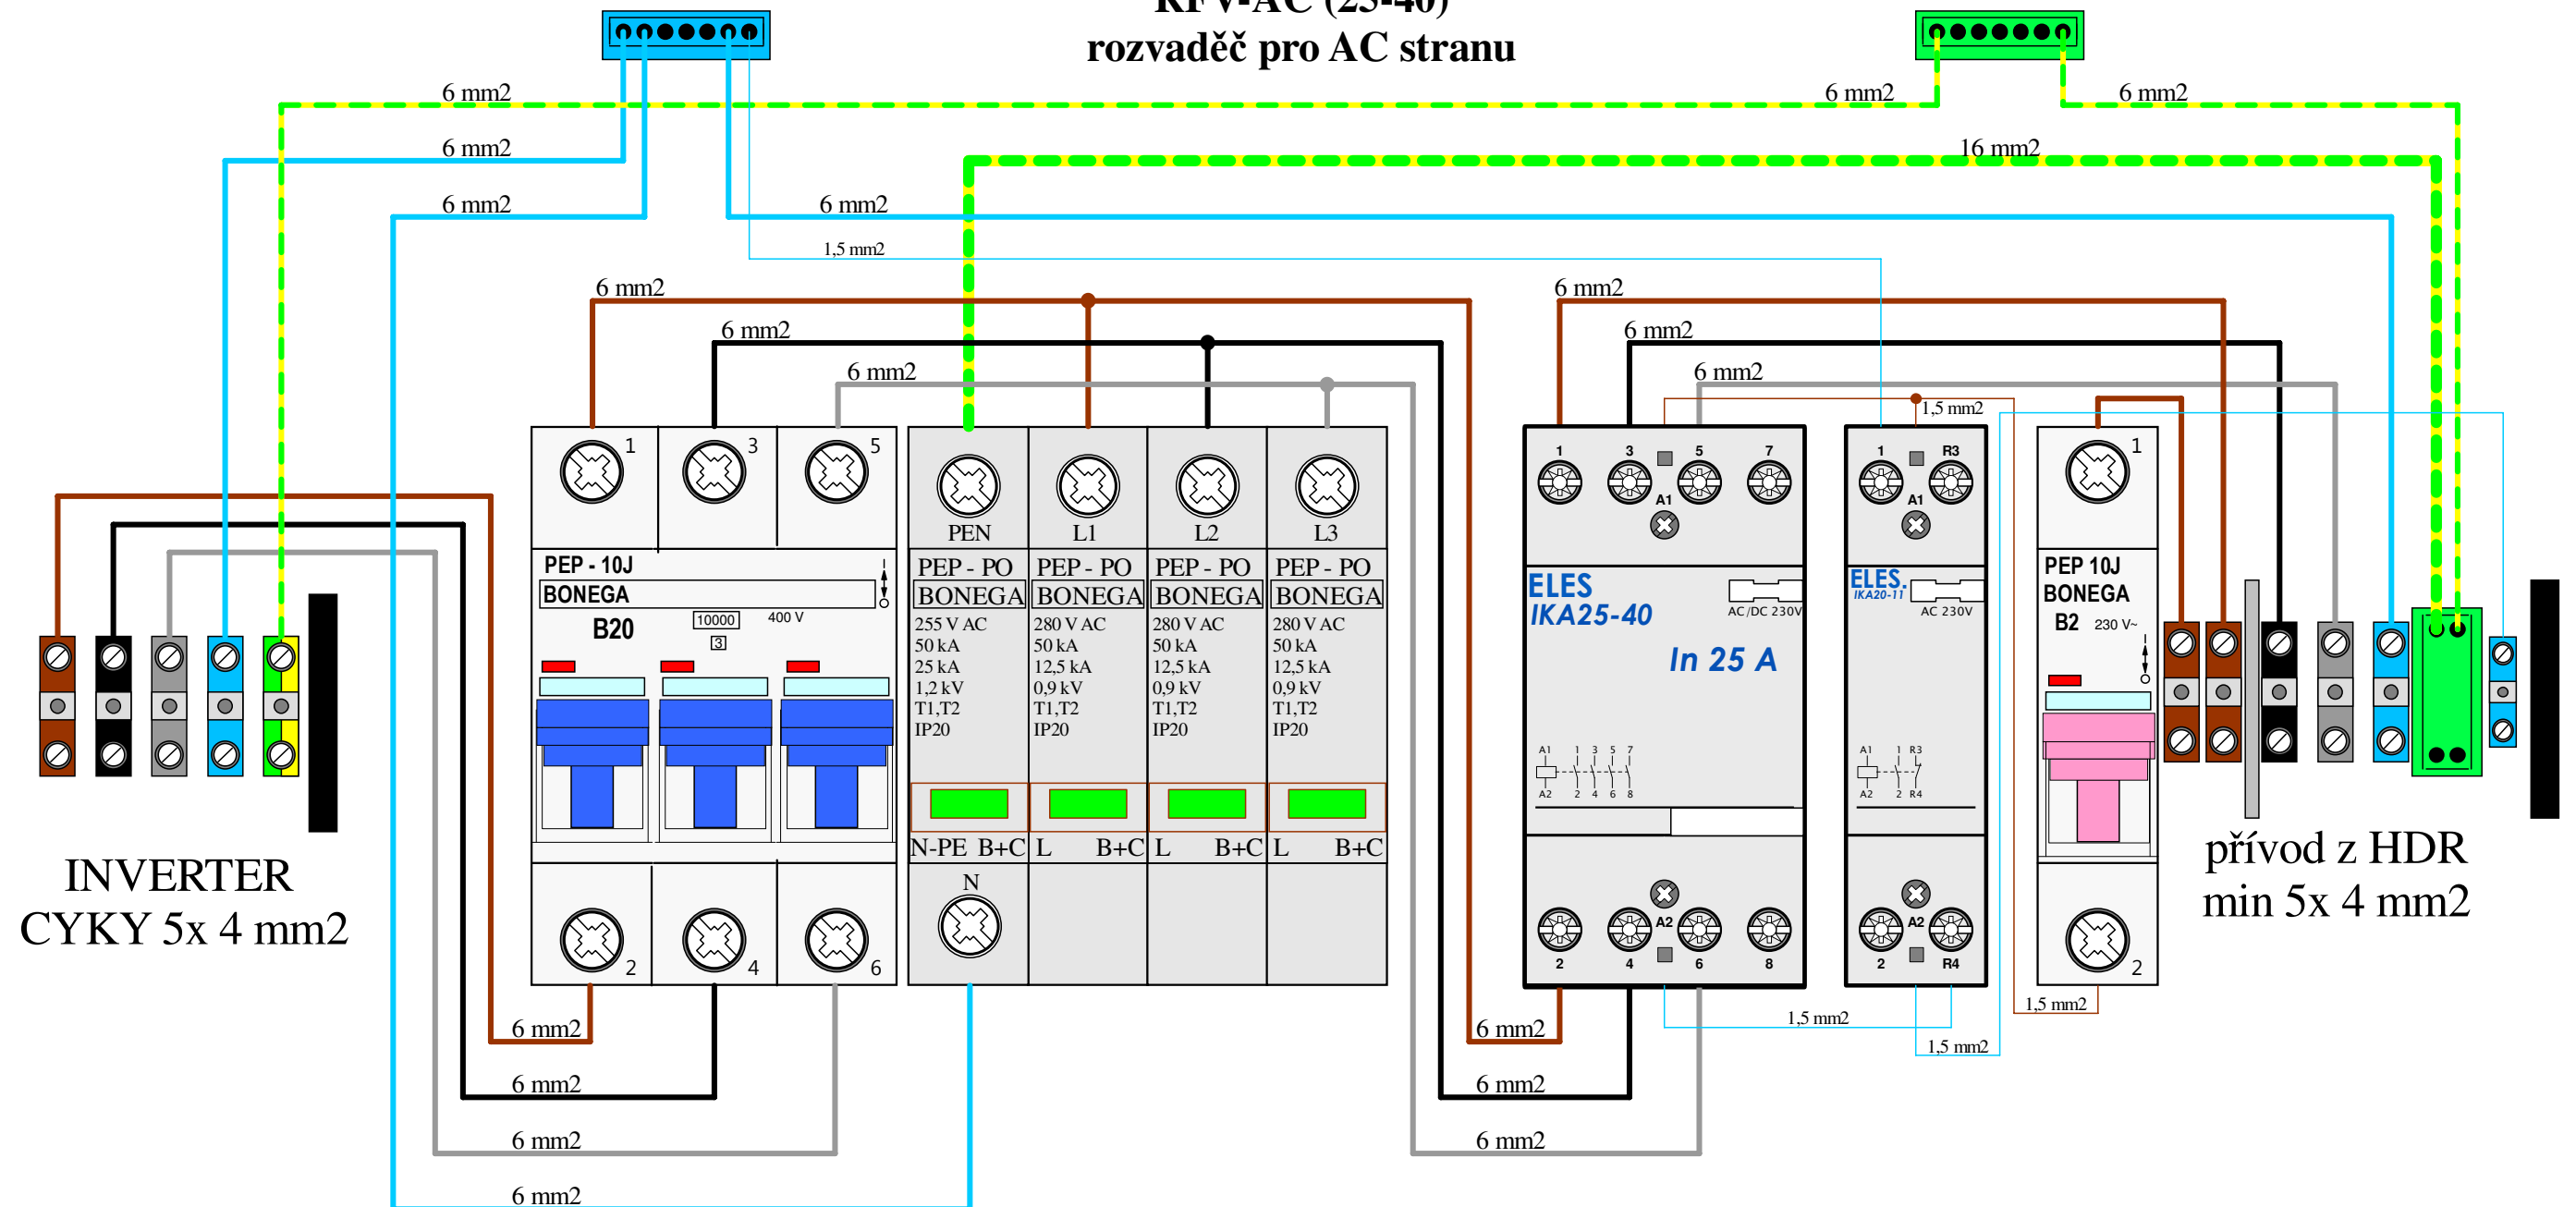

INVERTER
CYKY 5x 4 mm2

přívod z HDR
min 5x 4 mm2

AC vedení 1,5 mm2

AC vedení 6 mm2

Ochranné pospojování PEN 16 mm2

svorky řadové RSA

RSA 6

RSA 2,5

přepážka RSA 6

svorka řadová ukončovací

Kusovník:

- 1x rozvaděč 18 modulový
- 1x jistič 3x20 A char B (BONEGA)
- 1x přepětová ochrana B+C (BONEGA)
- 1x stykač ELES IKA25-40 (BONEGA)
- 1x stykač ELES IKA20-11 (BONEGA)
- 1x jistič 1x2 A char B (BONEGA)
- 3x svorka řadová RSA 6 hnědá (Elektro Bečov)
- 2x svorka řadová RSA 6 černá (Elektro Bečov)
- 2x svorka řadová RSA 6 šedá (Elektro Bečov)
- 2x svorka řadová RSA 6 tm.modrá (Elektro Bečov)
- 1x svorka řadová RSA 2,5 sv. modrá (Elektro Bečov)
- 1x přepážka RSA 6 bílá (Elektro Bečov)
- 1x PEN svorka DIN (WEIDMUELLER 1560650000)
- 2x svorka řadová ukončovací (Elektro Bečov)

- 6x dutinka 1 x 1,5 mm2
- 29x dutinka 1 x 6 mm2
- 3x dutinka 2 x 6 mm2
- 2x dutinka 1x 16 mm2
- 0,5 m drát hnědý 1,5 mm2
- 0,75 m drát sv. modrý 1,5 mm2
- 1,1 m drát hnědý 6 mm2
- 1,1 m drát černý 6 mm2
- 1,1 m drát šedý 6 mm2
- 1,1 m drát modrý 6 mm2
- 1,1 m drát zeleno-žlutý 6 mm2
- 0,4 m drát zeleno-žlutý 16 mm2

Popisky:

- FVE
- SPD
- řízení HDO
- přívod (GRID)
- inverter