


Instalační rozvodnice Schrack M 2000-2U 18

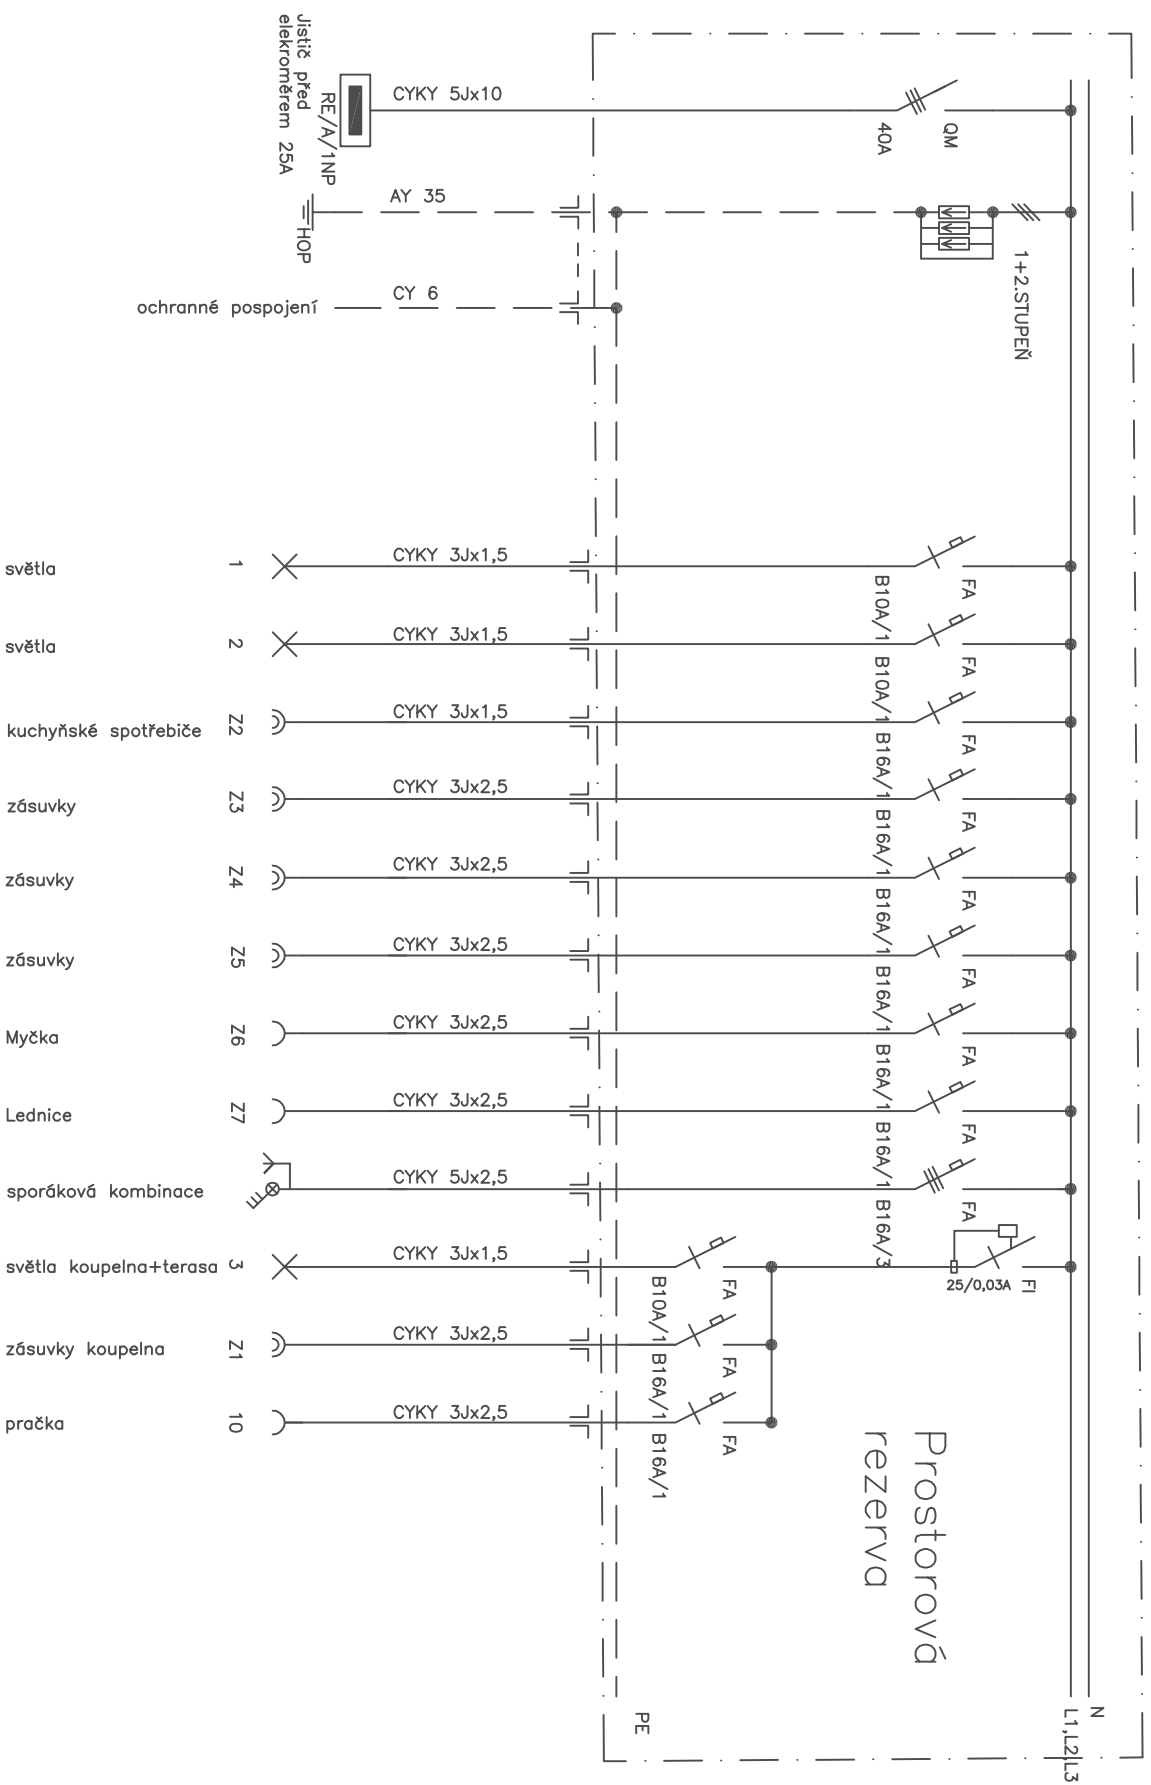

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Základní dle ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením od zdroje

Proudová soustava

3 PEN 50 Hz, 400/230 V TN-C-S