



# Designové zásuvky

**PCE**  
Connection  
to the future

## UMÍSTĚNÍ:



- kuchyně
- sklepy
- garáže
- sportovní haly

## PŘIPOJENÍ:



- stavební stroje
- zahradní technika
- audiovizuální technika
- elektrické zařízení pro průmyslové kuchyně

## VÝHODY:

Všechny zásuvky jsou odolné zásahu balónem podle DIN 18032



### Zámek

- po odstranění zásepky lze zásuvku jednoduše a rychle osadit zámkem



### Šikmá / Kolmá montáž

- spodní část zásuvky lze otočit o 180°, což umožňuje kolmou i šikmou montáž pod úhlem 12°



### Popisovací štítek

- označovací pole s transparentní krytkou a papírovým štítkem patří k standardnímu vybavení designových zásuvek PCE

### Instalace jednoduchých rámečků

- 2x zásuvka pod omítku

### Instalace do dvojitých rámečků

- 2x krabice 88300
- 1x rámeček 9022
- 2x zás. vestavná

- pouze pro vestavné zásuvky



### Spojování zásuvek

- zásuvky lze horizontálně i vertikálně řadit vedle sebe a spojovat je do dvojrámce
- vhodné pro vytvoření kombinovaného přípojného místa v jednotném designu

## 2 barevné varianty



- kromě standardního bílého provedení lze zásuvky objednat i v světle šedé barvě

- Nízký profil u nástěných zásuvek

## 2 standardy, 1 design

- provedení 400V v CEE standardu
- provedení 230V v českém standardu
- provedení 230V v dalších národních standardech
- provedení 230V v bezšroubovém popř. šroubovém provedení



**SCHMACHTL**



# Designové zásuvky

**PCE**  
Connection  
to the future

## PROVEDENÍ:

- el. krytí IP 44 – proti stříkající vodě
- s popisovacím štítkem
- s poniklovanými kontakty


### Vestavná zásuvka



- pro instalaci do dvojitého rámečku

Ampéry	Póly	Balení	110V~ 50/60Hz 4h	230V~ 50/60Hz 3p=6h 4p+5p=9h	400V~ 50/60Hz 3p=9h 4p+5p=6h	250V~ 50/60 Hz
			Obj. č. (CEE-zásuvka)	Obj. č. (CEE-zásuvka)	Obj. č. (CEE-zásuvka)	Obj. č. (český standard)
16	3	6	843-4v	843-6v	843-9v	843108v
16	4	6	844-4v	844-9v	844-6v	
16	5	6	845-4v	845-9v	845-6v	
32	5	6	855-4v	855-9v	855-6v	

- spodní část zásuvky lze otočit o 180°, což umožňuje kolmou i šikmou montáž
- pro montáž na kabelový kanál nebo rozváděč




### Provedení na omítku



16	3	6	863-4v	863-6v	863-9v	863108v
16	4	6	864-4v	864-9v	864-6v	
16	5	6	865-4v	865-9v	865-6v	
32	5	6	875-4v	875-9v	875-6v	

- kabelová průchodka na vrchní straně
- perforace pro zavedení vodiče z boku, zespodu i zezadu




### Provedení pod omítku



dodáváno s rámečkem bez těsnící gumy


16	3	6	883-4v	883-6v	883-9v	883108v
16	4	6	884-4v	884-9v	884-6v	
16	5	6	885-4v	885-9v	885-6v	
32	5	6	895-4v	895-9v	895-6v	

- perforace pro zavedení vodiče z boku, zespodu i zezadu
- možnost horizontálního i vertikálního spojování instalačních krabic

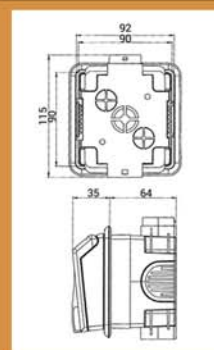

### Rámeček s těsnící gumou

- rozměr 105 x 105
- balení 25 ks

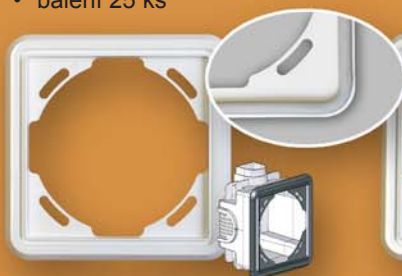

- bílá 9021
- světle šedá 9021g

### Dvojitý rámeček s těsnící gumou

- rozměr 195 x 105
- balení 25 ks



- bílá 9022
- světle šedá 9022g

### Instalační krabice Omítací zátka

- balení 25 ks / 10ks



- krabice 800300
- víčko 903

### Zámek

- balení 1 ks



- originální klíč 901026
- univerzální klíč 901025

Velkoobchod elektro:

Zásuvky v šedé barvě označujte při objednávání následovně:

Základní bílá barva	Obj. č.	např.	845-6v
Pro světle šedou barvu doplňte „g“	Obj. č.	např.	845-6gv