




# KARTA PRODUKTU

## Svítidlo nábytkové pod kuchyňskou linku: M-110

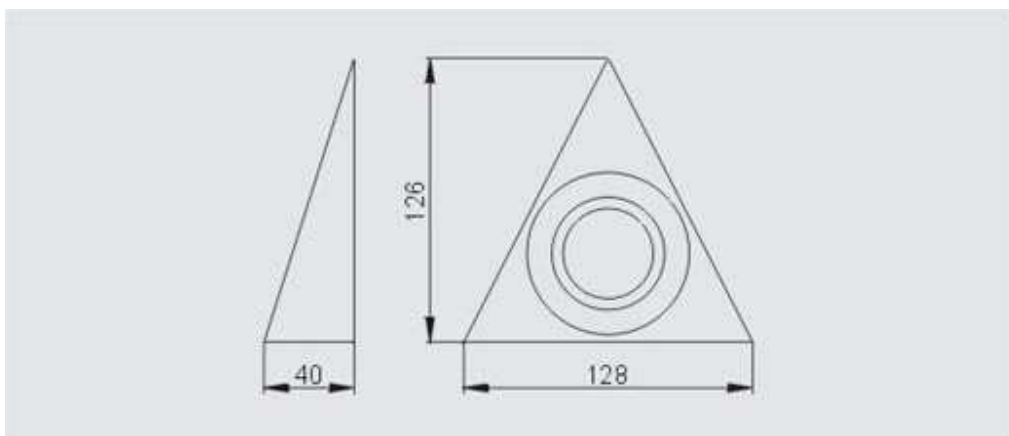

### Dane handlowe

Nr. art	Indeks	Barva	Cena netto	VAT	Il. w opak.	Kod EAN	Kod EAN opak. zb.
1725	OM-M11000-65	mosaz antická	19.5000	22	20	5905148009036	5905148021953
1726	OM-M11000-72	chrom sat.	19.5000	22	20	5905148009029	5905148021960
W031	OM-M11000-74	saténová (mal.)	14.8180	22	20	5905148009012	

## Dane techniczne

<b>Materiál</b>	korpus - ocel, stínítko/difuzor - sklo
<b>Hmotnost produktu</b>	0,15kg
<b>PKWiU</b>	31.50.25-12.90



Určeno pro napětí 12V



Výrobek je určen pro halogenovou žárovku JC (Brilux) nebo jinou se stejnými vlastnostmi. Je obsažena v kompletu.



Typ objímky G4



Zdroj světla o výkonu max. 20W



Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu - 0,3m



Svítilno je chráněno před vnikem částic s průměrem větším než 12 mm a také před dotykem nebo vniknutím částic dovnitř svítidla, prstů nebo předmětů nepřesahující délku 80mm. Není chráněno před škodlivým vniknutím vody.



Montáž nástěnná



Montáž ke stropu



Místo určení - vnitřní



Typ svítidla - pevné



Předřadník není v kompletu



Typ svorkovnice - přívod 2 x 0,75mm<sup>2</sup>



Svítilno má třetí třídu ochrany před zásahem elektrickým proudem. Ochranu před zásahem el.proudem získalo díky napájení velmi nízkým bezpečným napětím a ve svítidle není možnost vzniku napětí vyššího než je bezpečné.



Výrobek je určen pro bezprostřední montáž na normálně hořlavé povrchy, tzn.takové, které jsou vyrobeny z materiálu o teplotě hořlavosti nejméně 200oC a které při této teplotě nezměknou ani se nezdeformují. Normálně hořlavé povrchy jsou stavební materiály, dřevo a jiné dřevěné materiály silnější než 2 mm.