

ROZVADĚČ RH

ÚDAJE O ROZVADĚČI:

TYP ROZVADĚČE:	OCELOPLECHOVÝ SKŘÍŇOVÝ UZAMYKATELNÝ
KRYTÍ – UZAVŘENÝ/OTEVŘENÝ STAV:	IP 42/20
ROZMĚRY:	DLE TYPU SKŘÍŇĚ, NÁPLNĚ A VÝROBCE PROJEKTANT PŘEDPOKLÁDÁ: 2 POLE 1000*400*2100 + KOMPENZACE 60kVar 600*400*2000 NUTNO PROVĚŘIT PROVÁDĚCÍ FIRMOU NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY !
OCHRANA PŘED NDN PŘI PORUŠE:	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
NÁTĚR:	TYPOVÝ
OBSLUHA:	SEZNÁMENÝMI OSOBAMI
PŘÍVOD(Y):	HOREM
VÝVODY:	HOREM

POZNÁMKY:

– OVLÁDACÍ OKRUHY Z FÁZE L1


Prostorová rezerva cca 20%

RH


1. POLE

L1,L2,L3


3N+PE~50Hz, 400V/TN-C-S $I_n = 630A$ $I_k \leq 10kA$

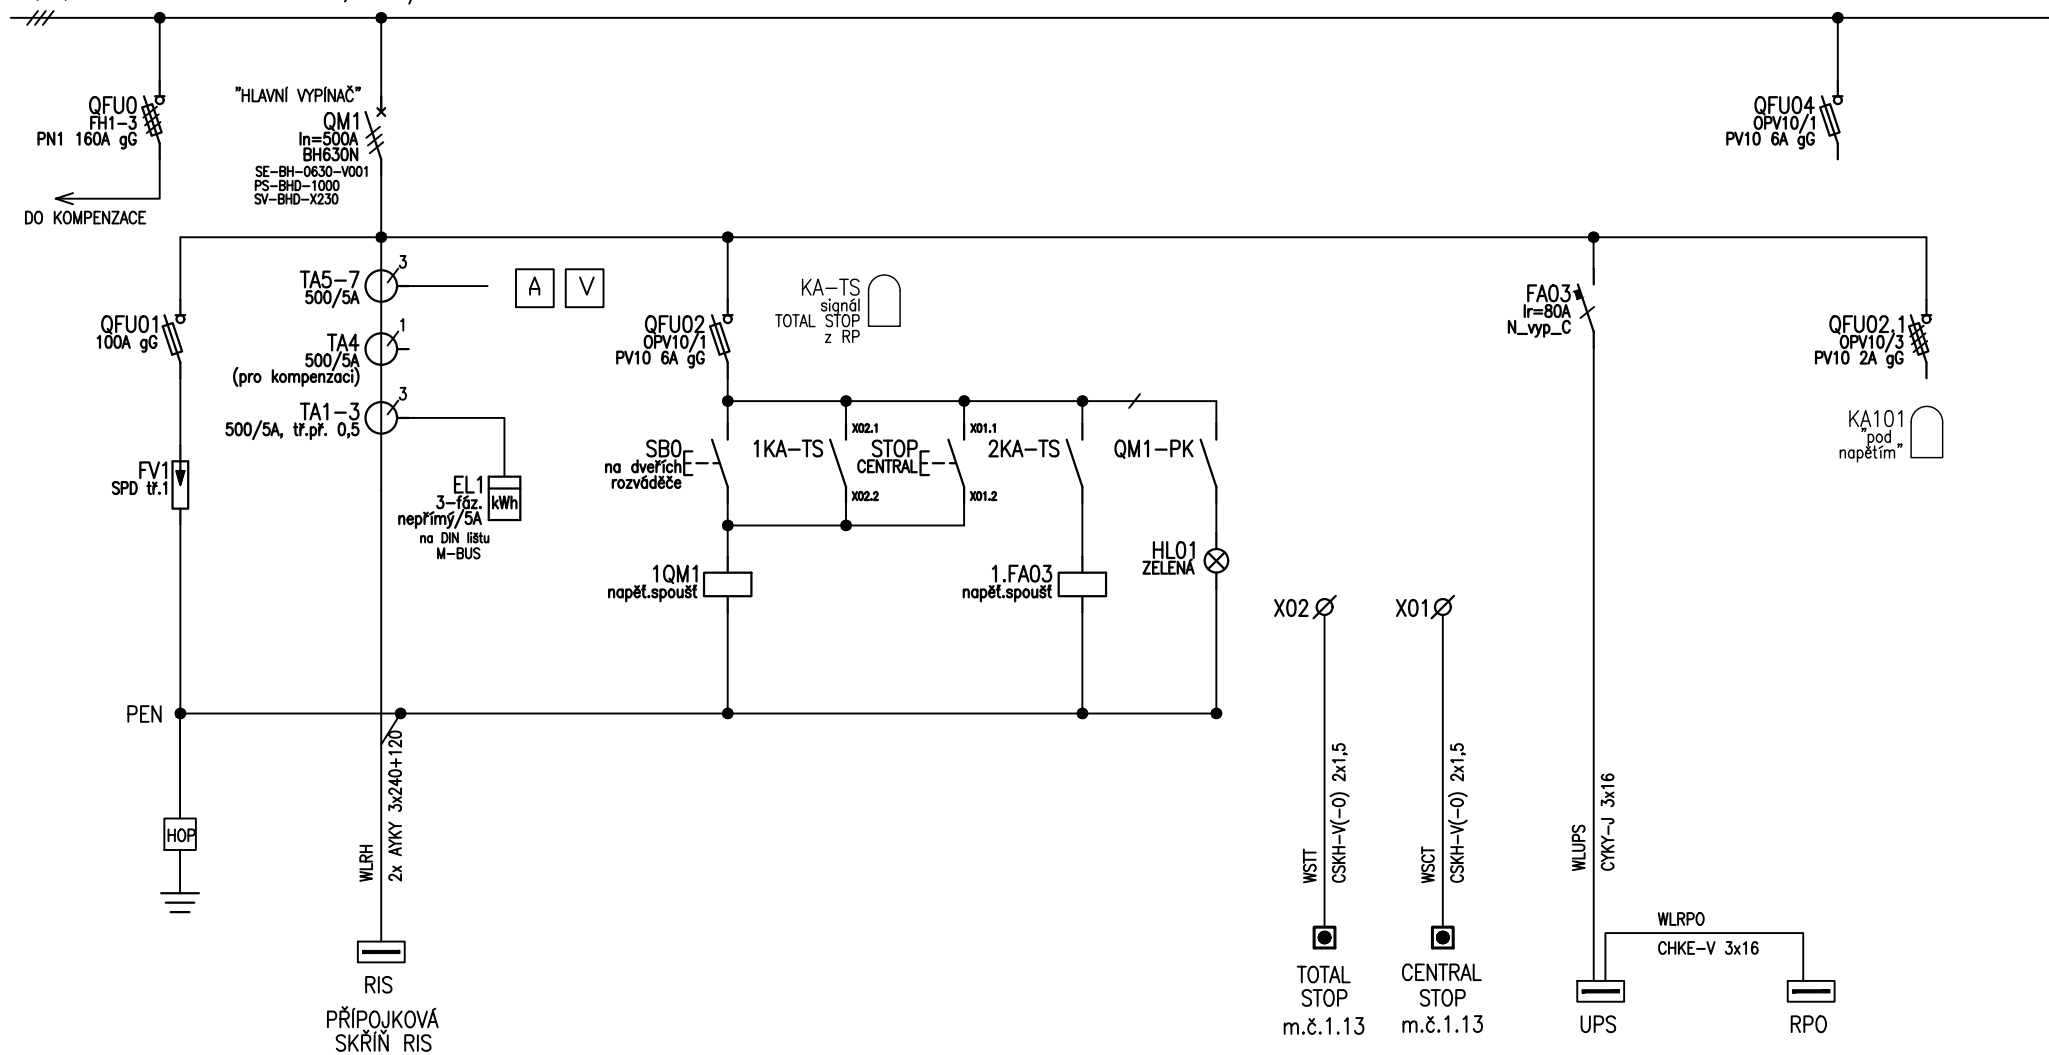


RH

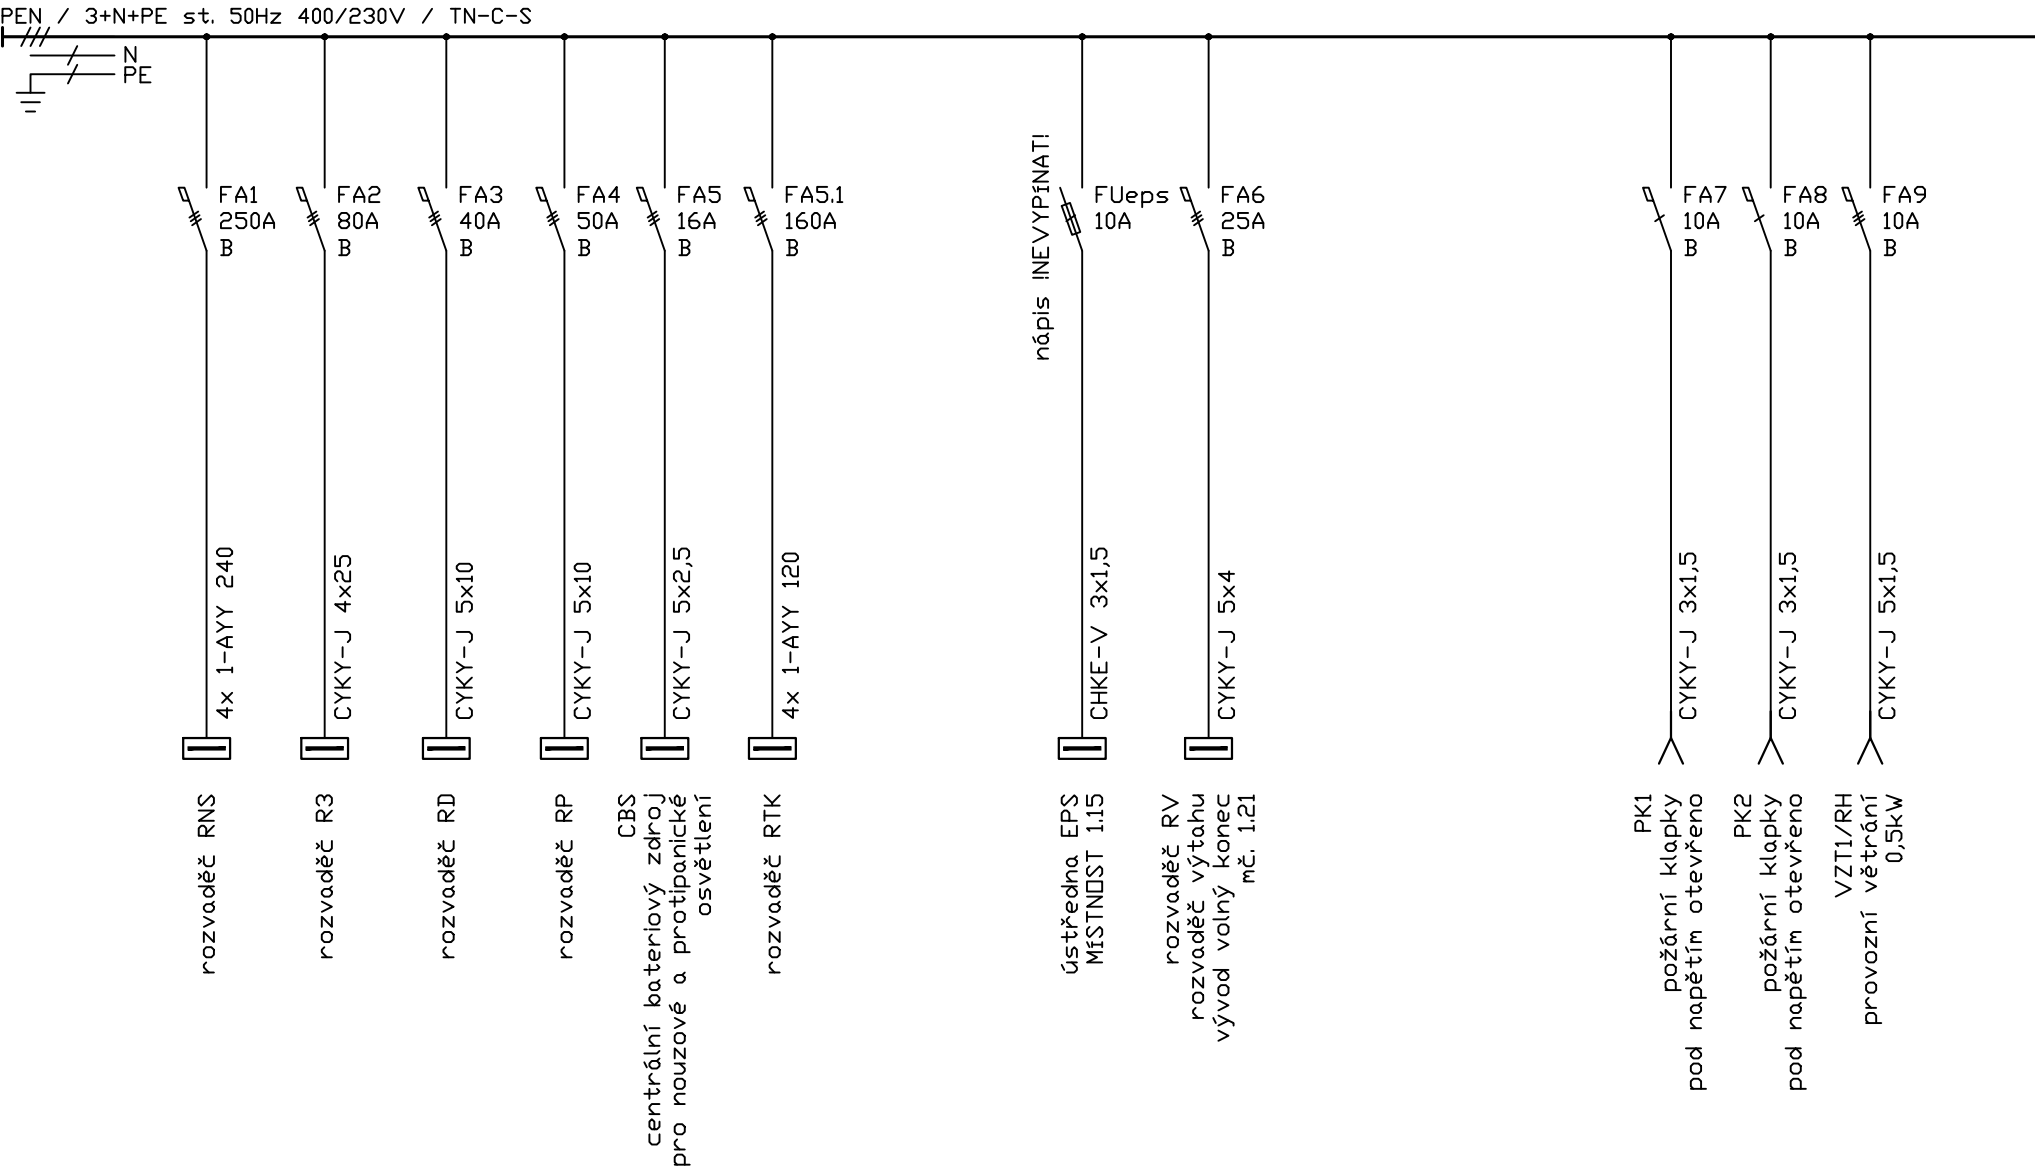

RH

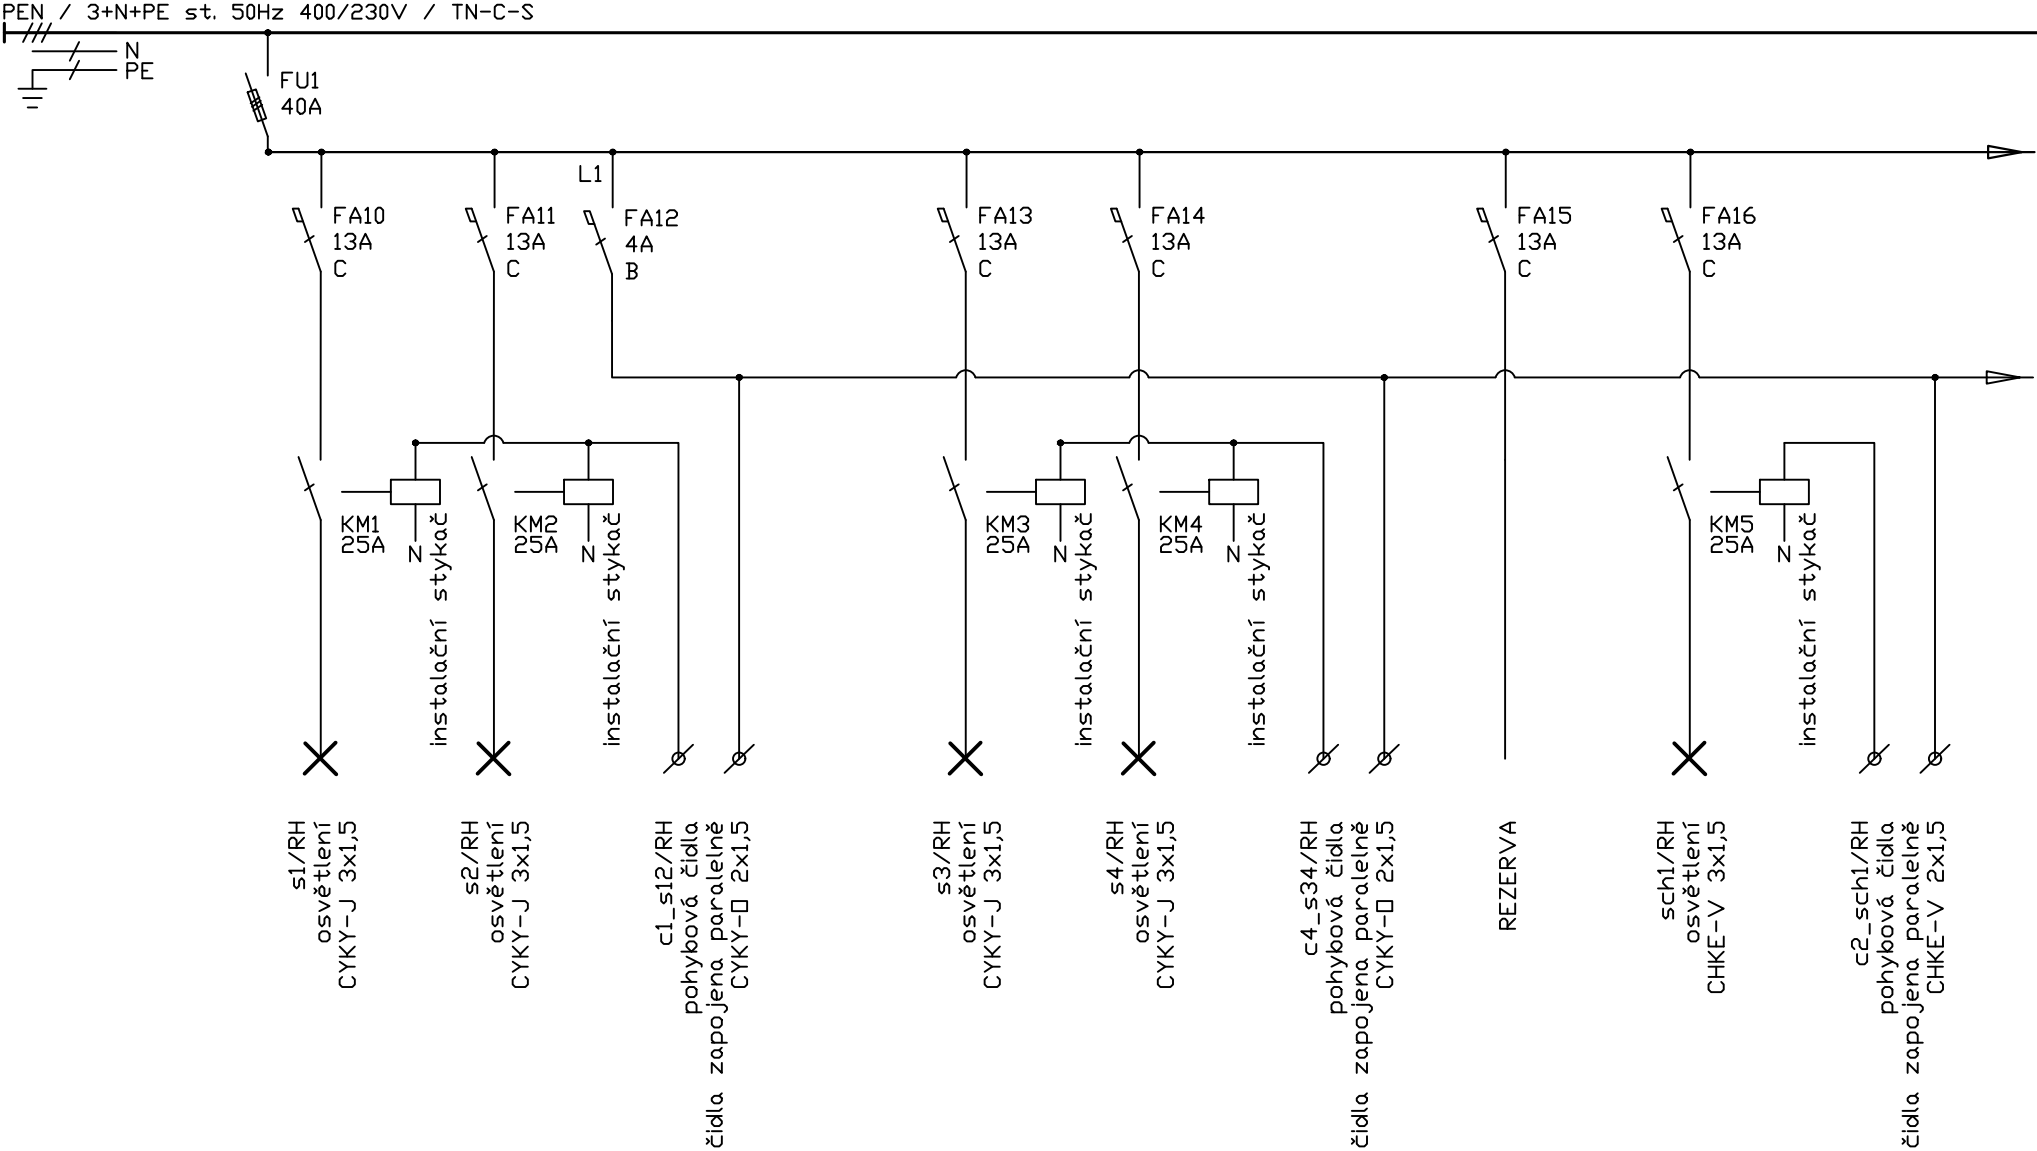


RH

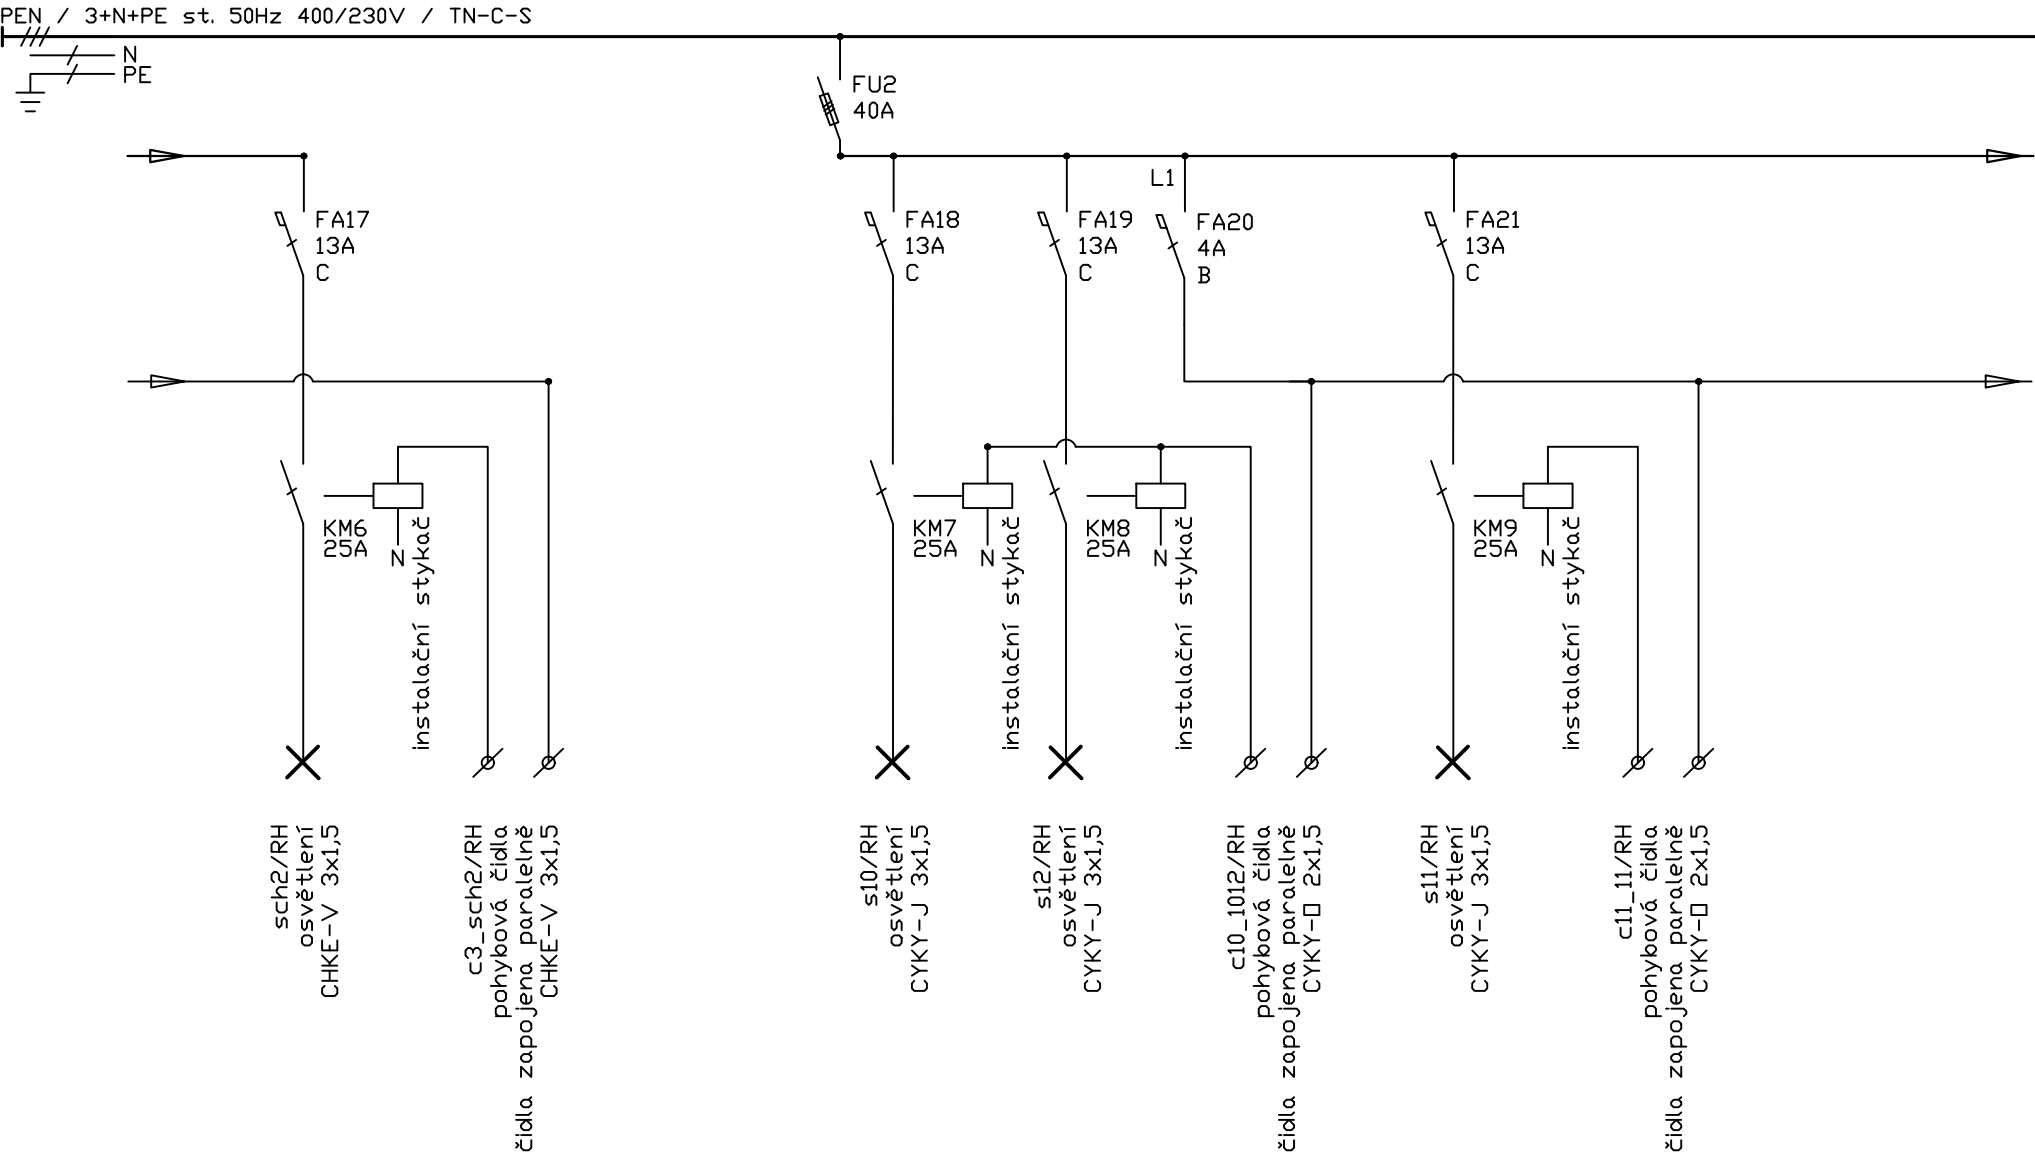


RH

PEN / 3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-C-S

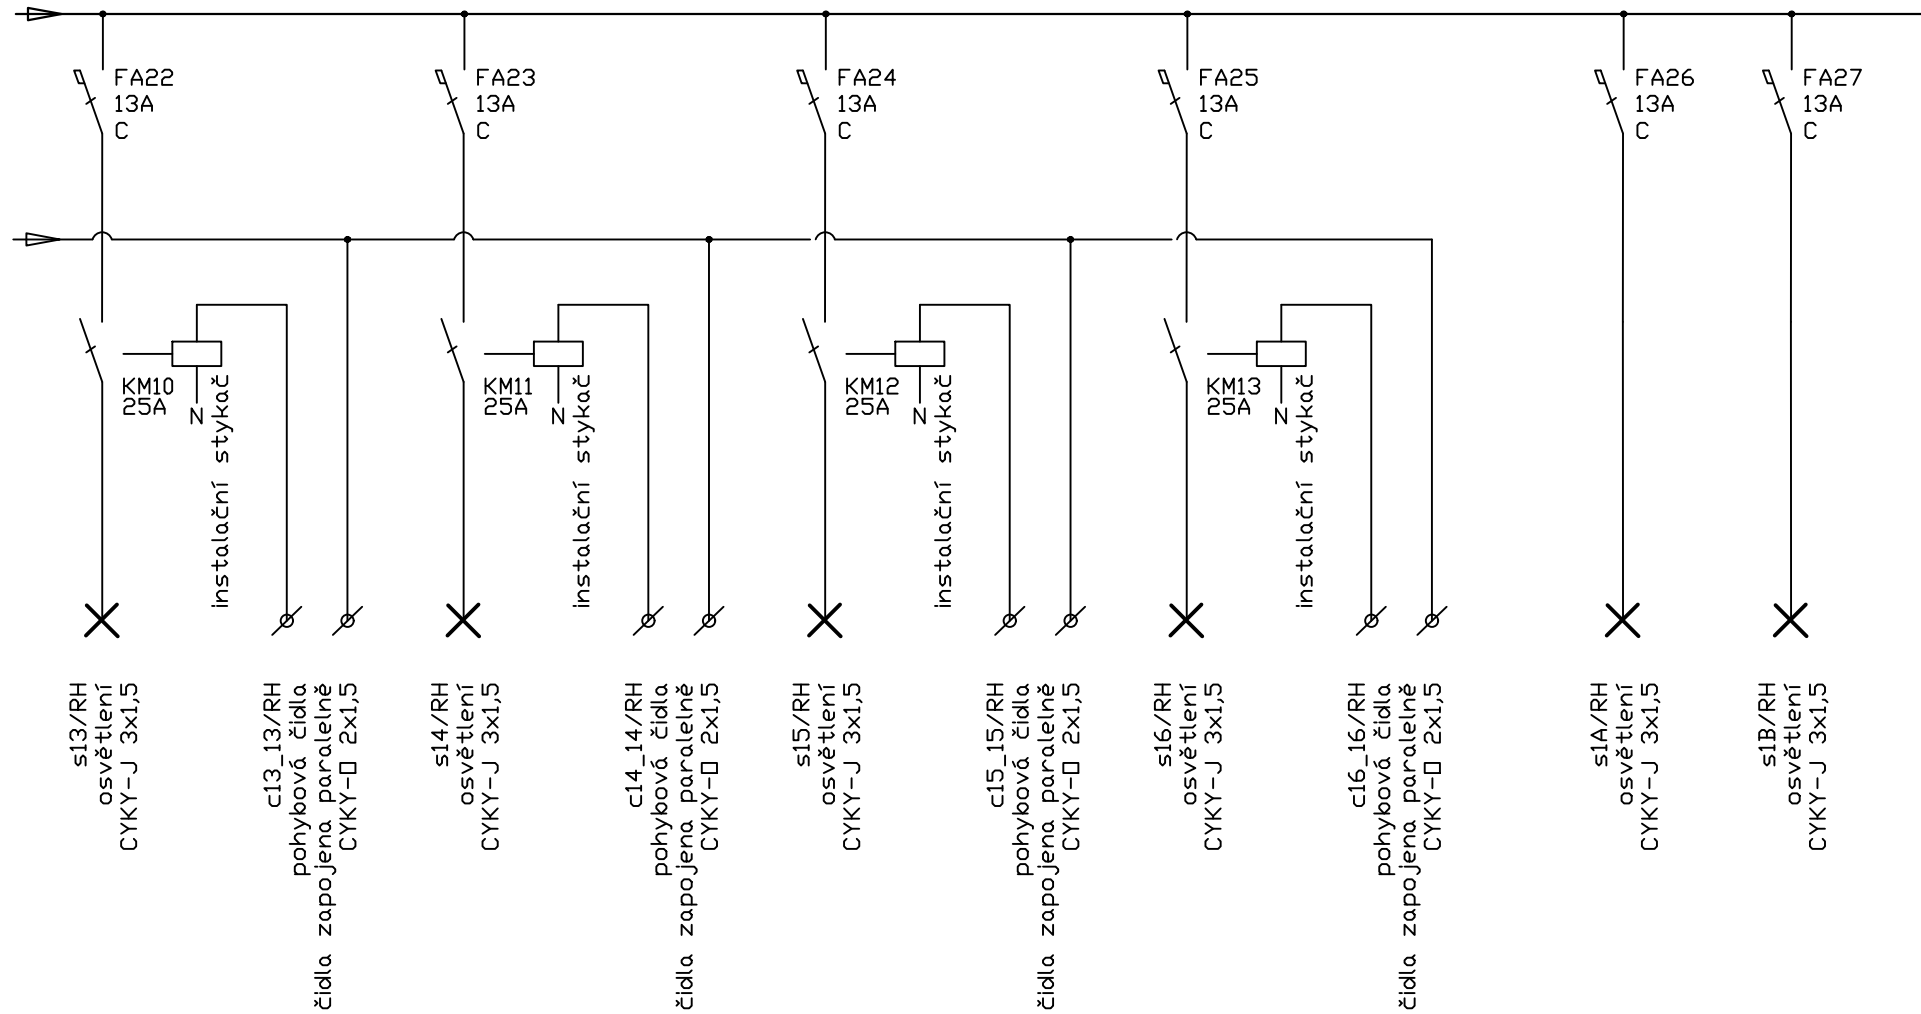


RH

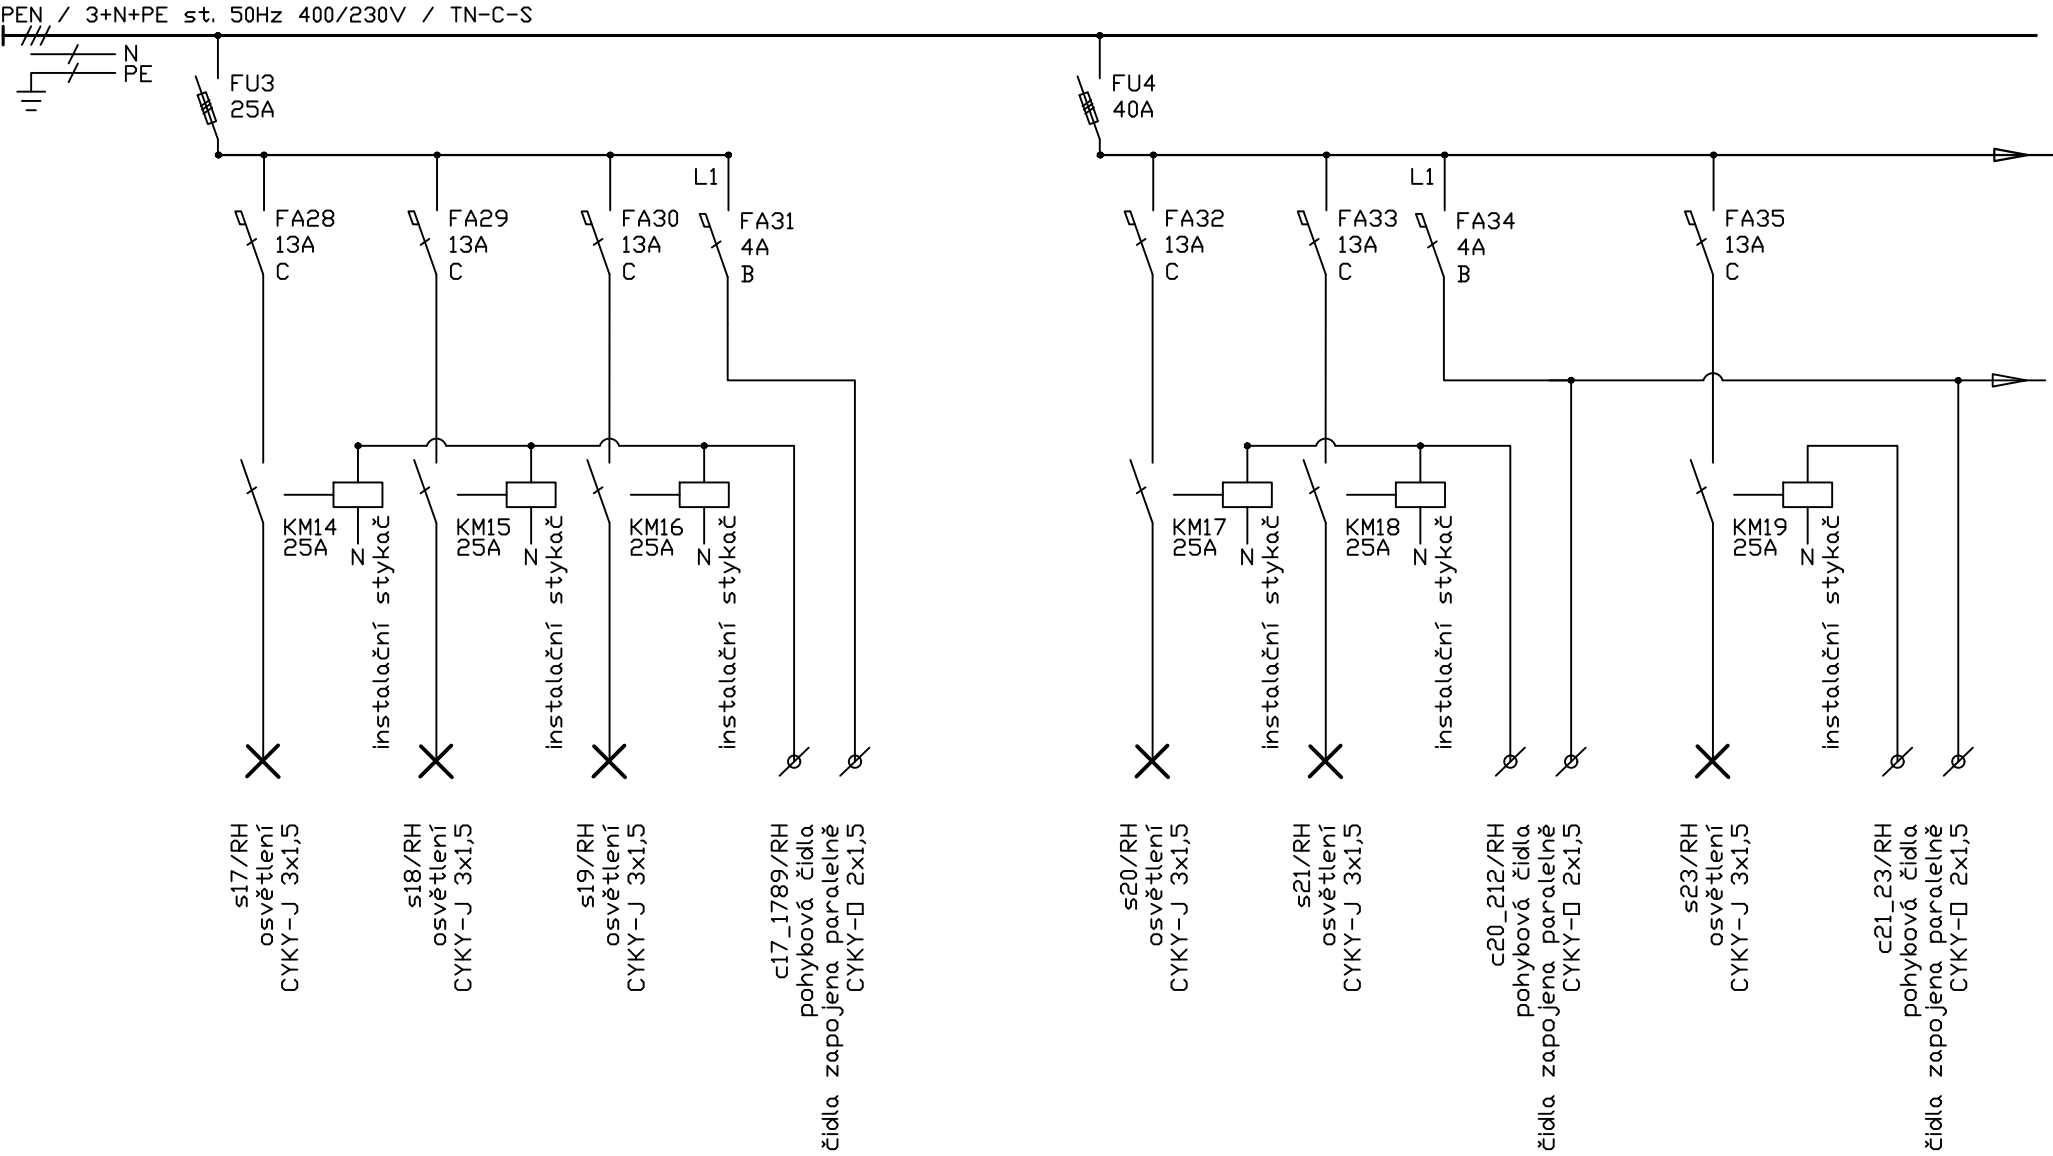


RH


PEN / 3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-C-S

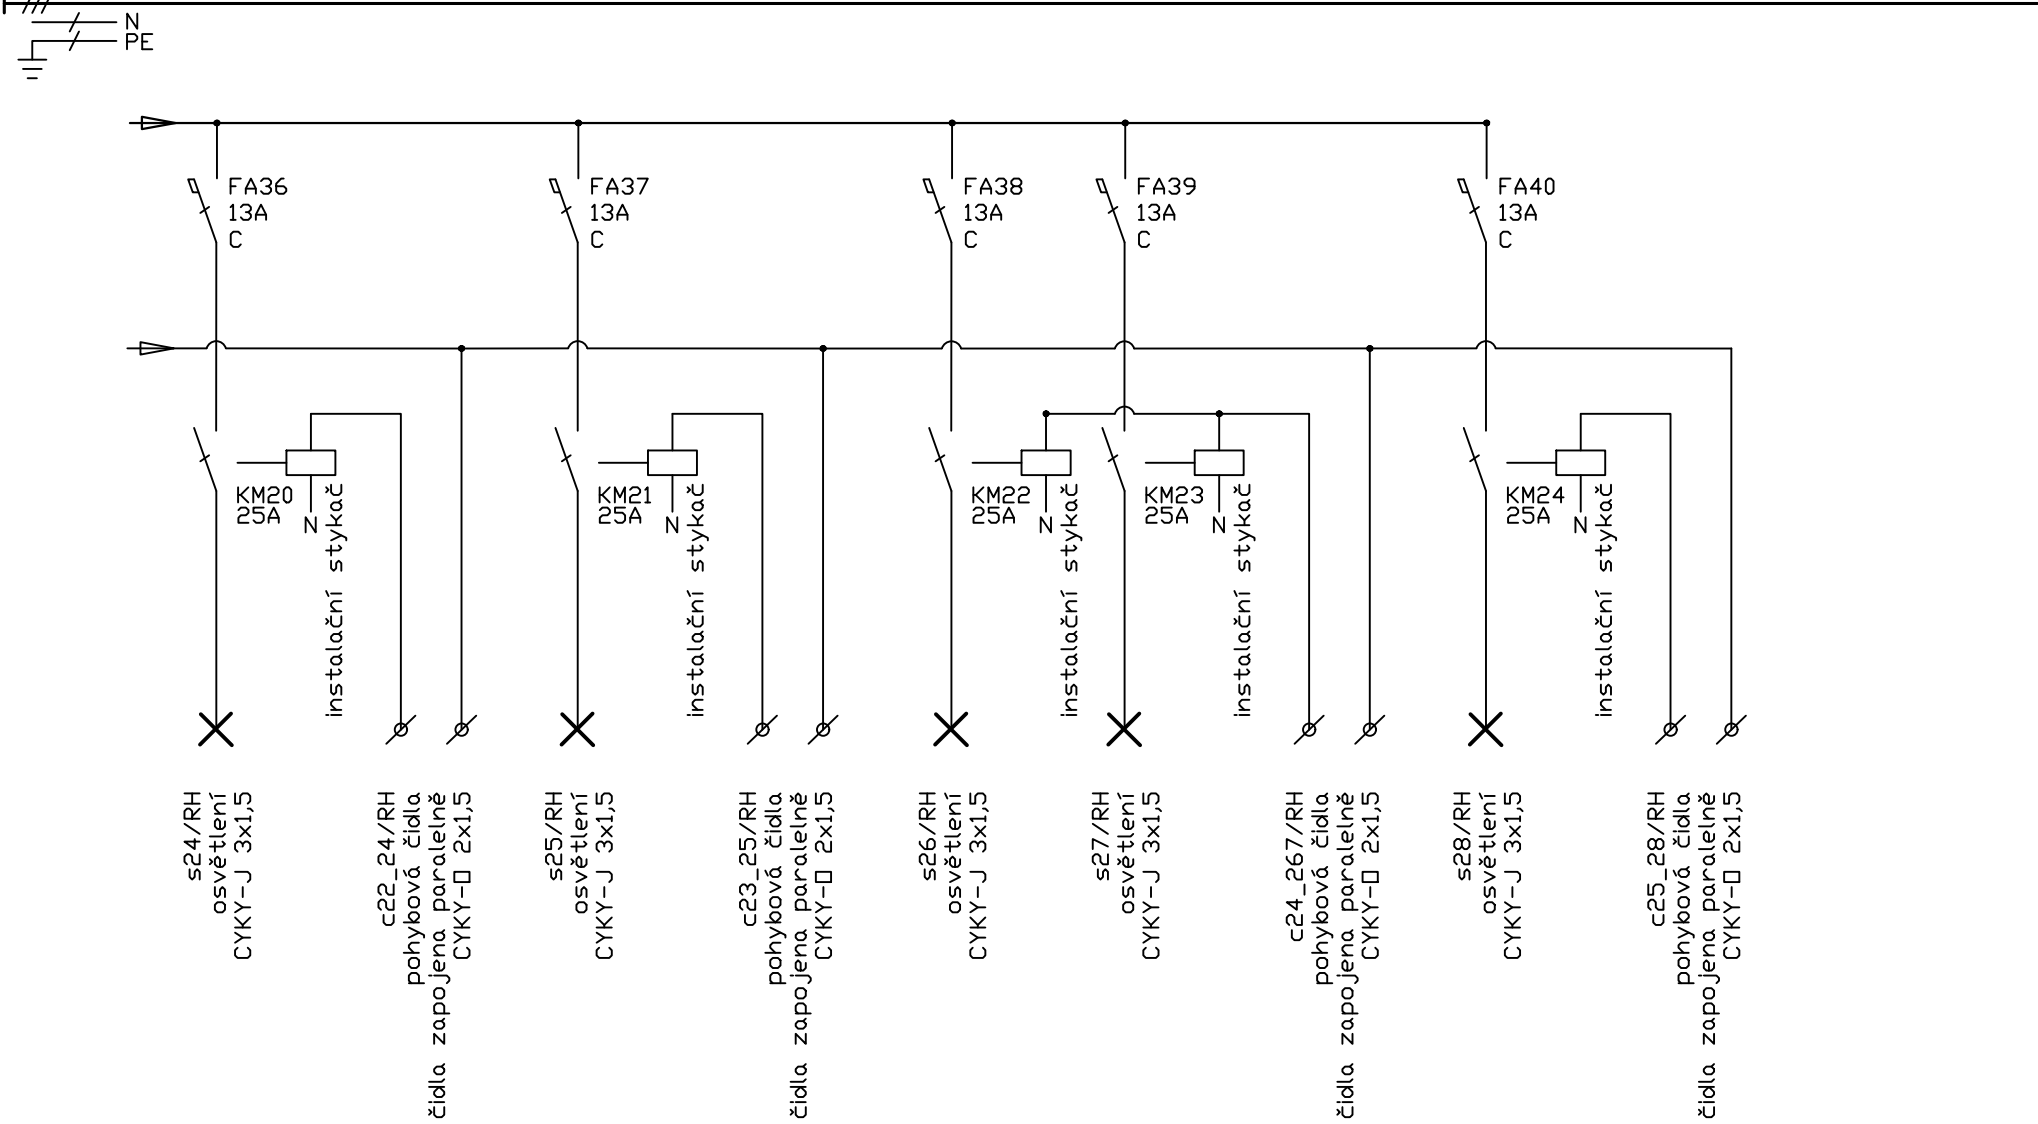


RH

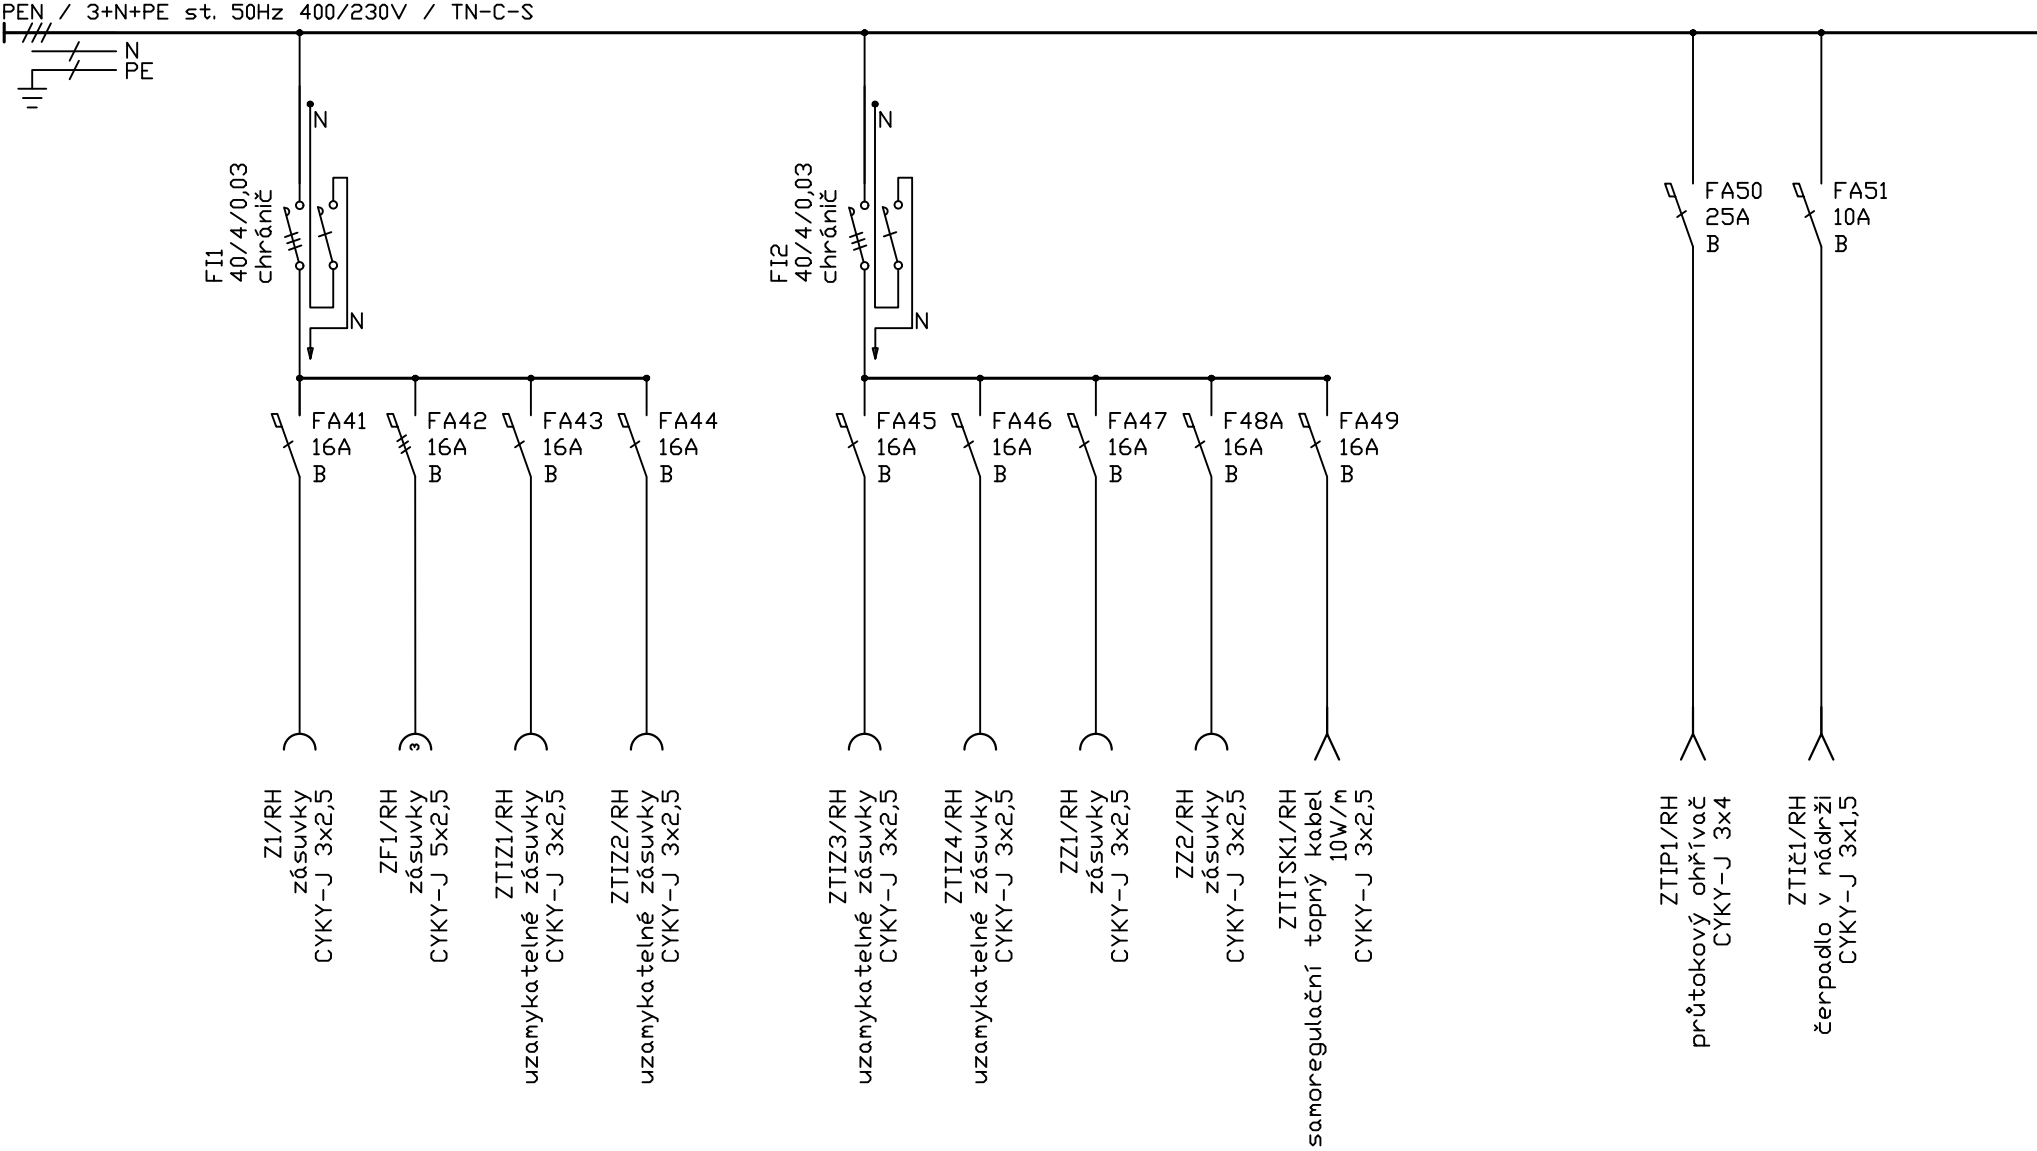

RH

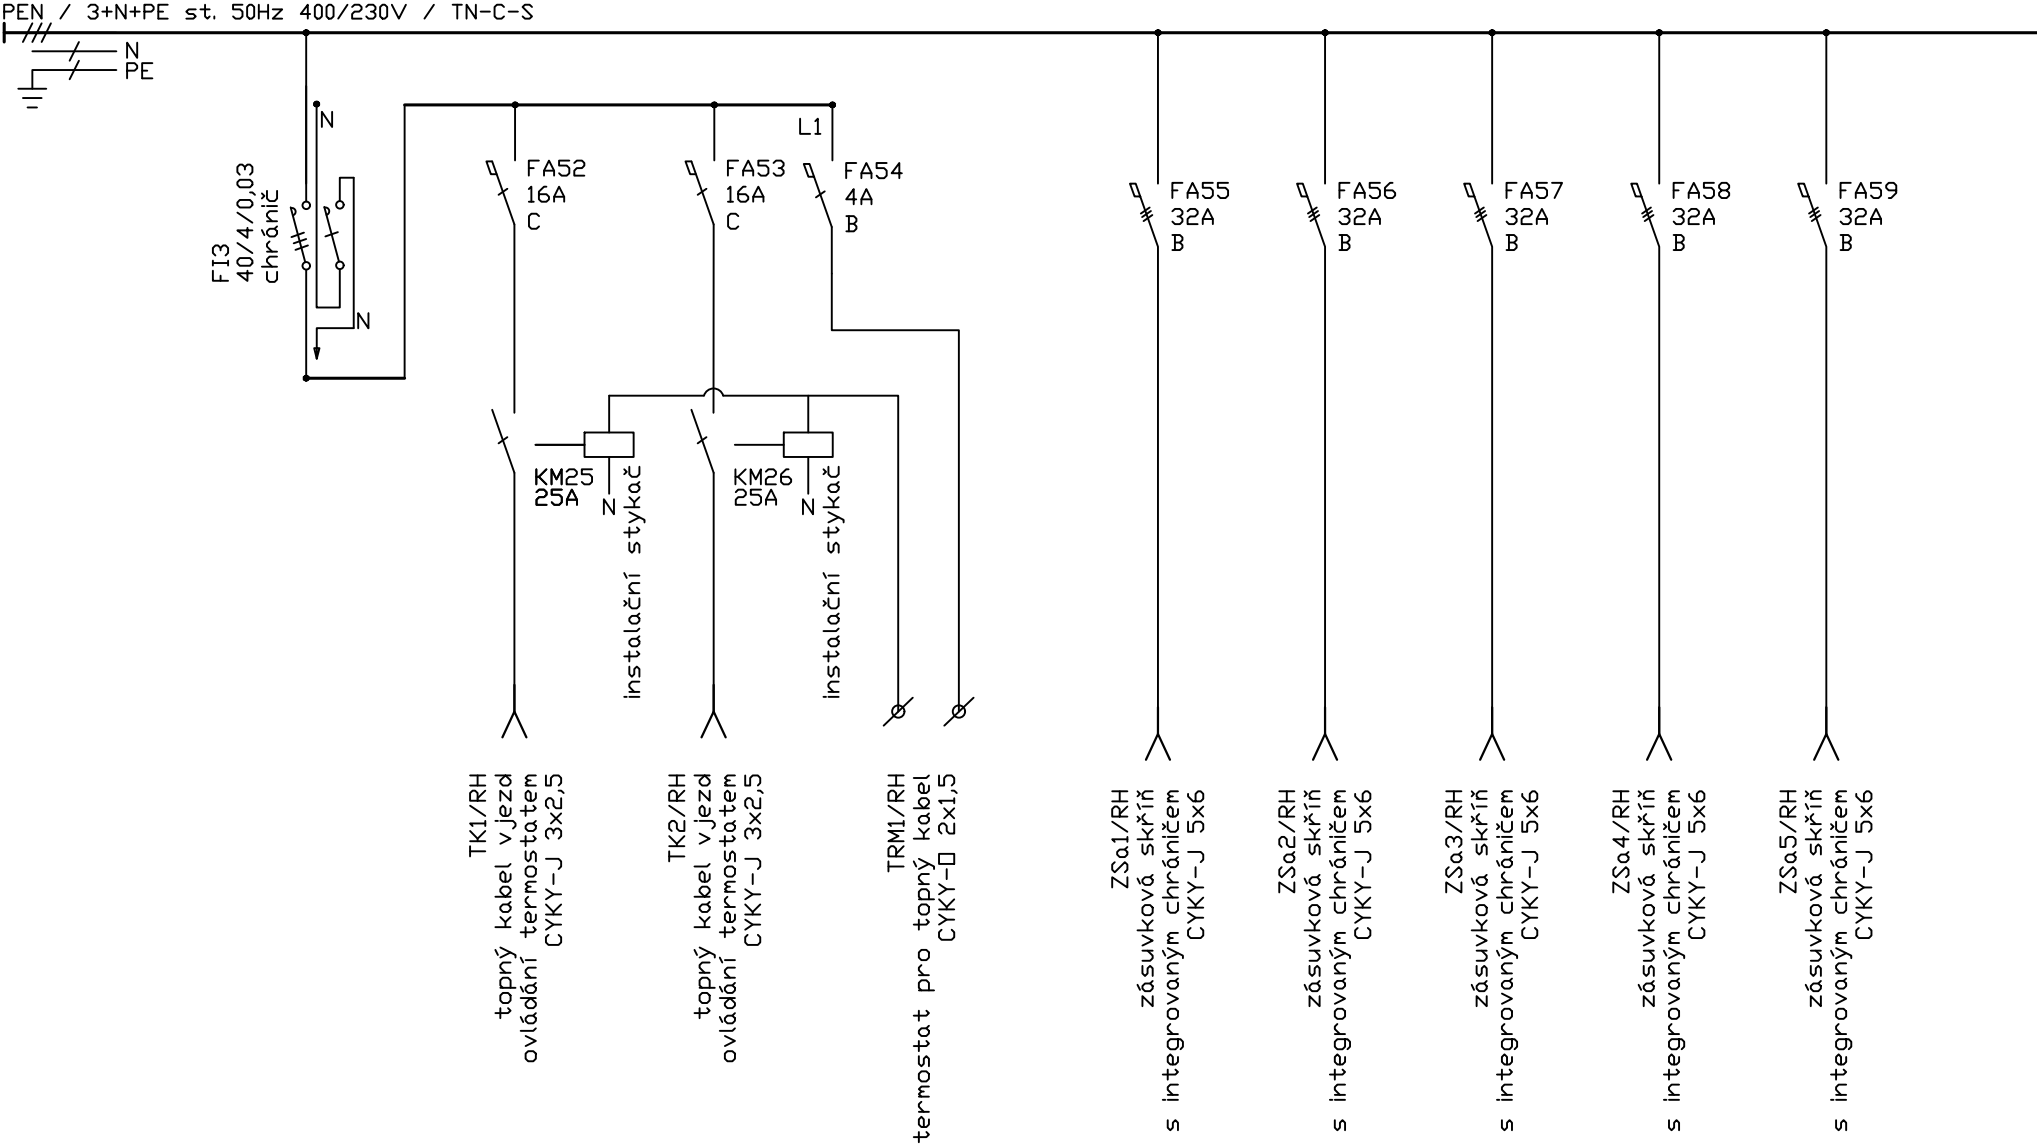

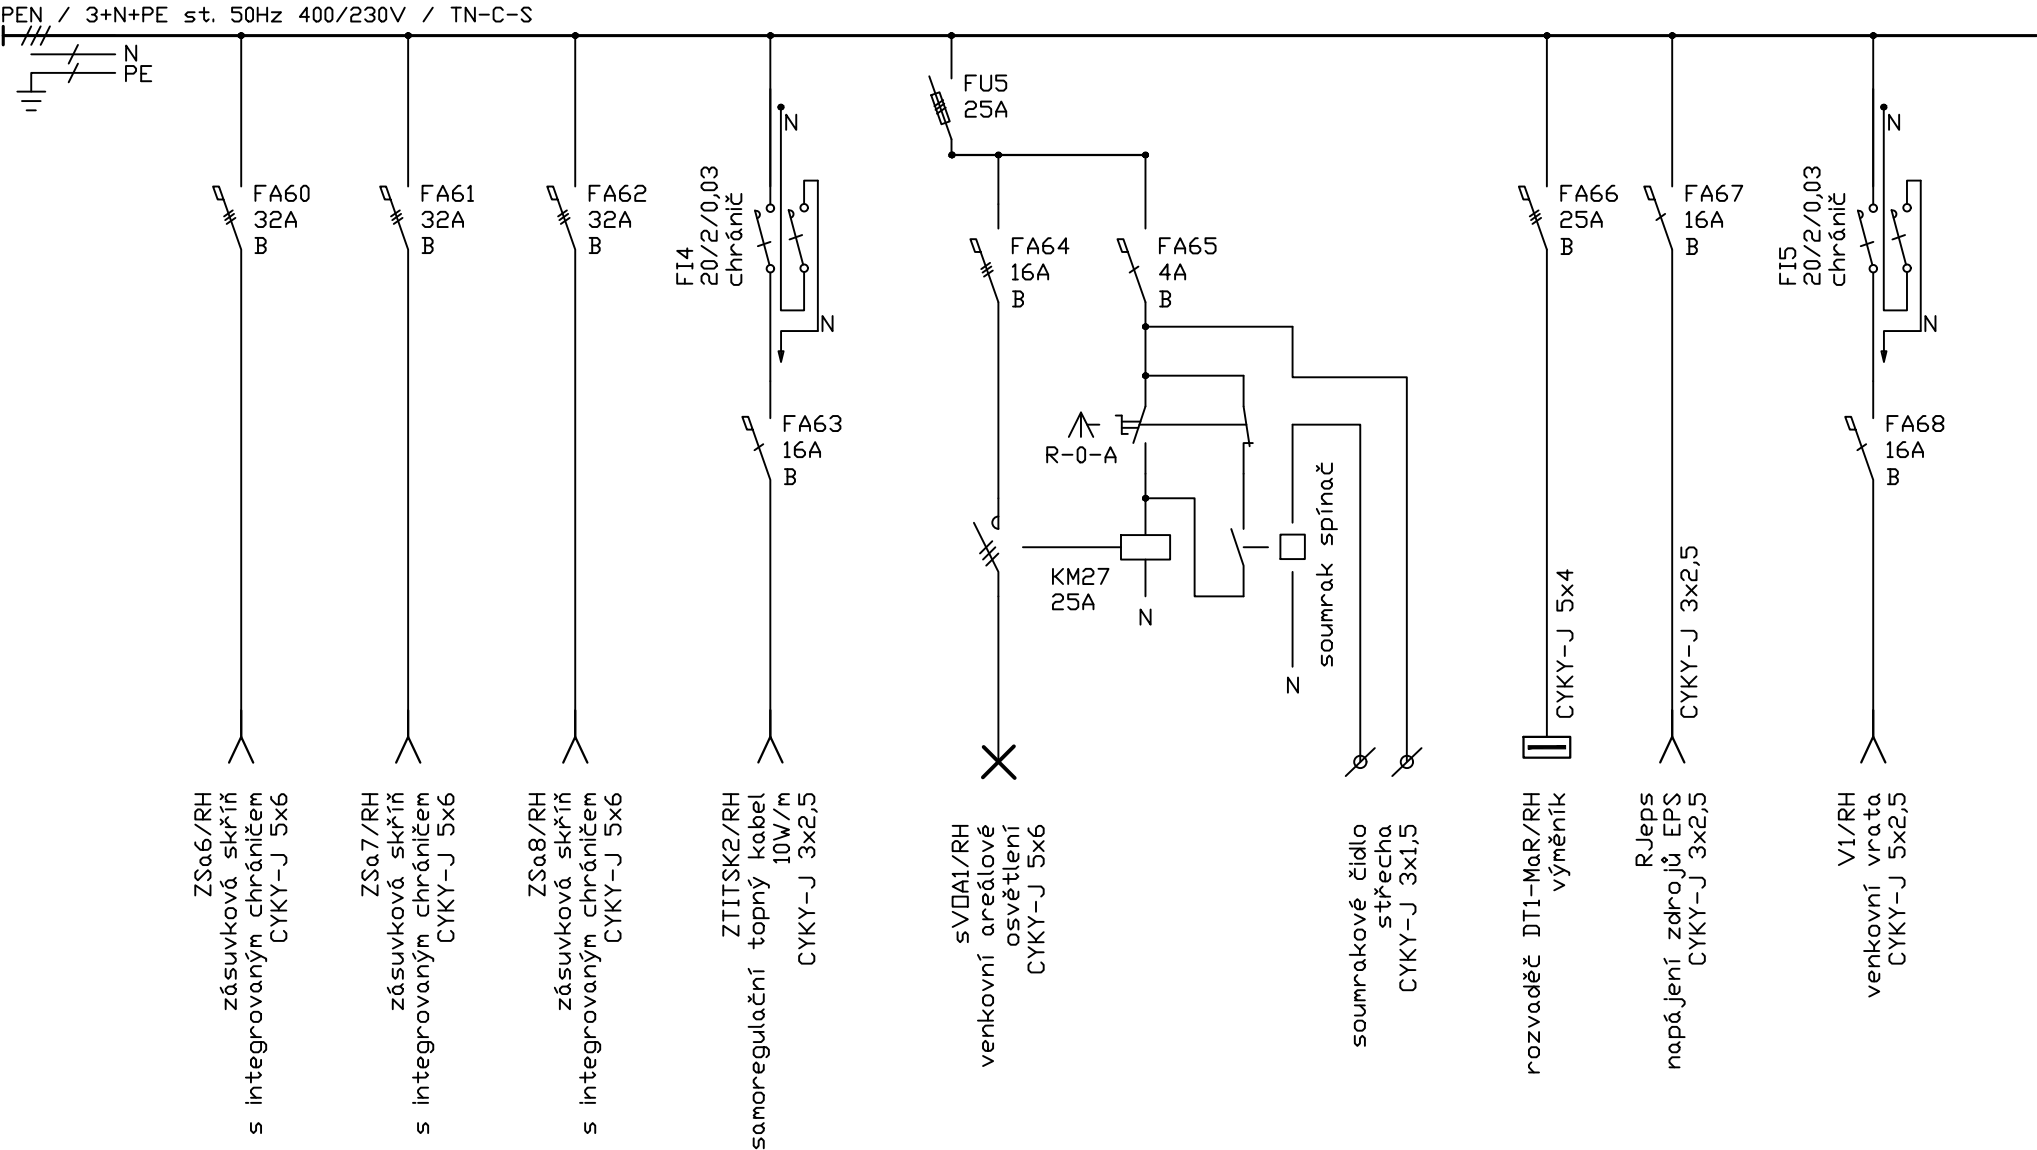

RH

liniové schéma

