




[Zpět k hlavnímu vyobrazení](#)

[Vytisknout stranu](#)

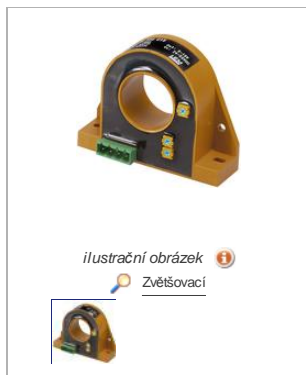

Technické dokumentace

[Datasheet](#)



ENG

[Manual](#)



ENG

[Našli jste chybu?](#)

[Doporučit výrobek](#)

Cena za 1 v EUR bez DPH		1	
1+	5+	do nákupního košíku	
158.35	150.45	do listiny produktů	
Dostupnost	Větší množství		
Balné množství	1 ks.		
Katalogové číslo	241737		
Typ	DHR 100 C420		
Tištěný katalog	Strana 1636 (Elektronika a automatizace)		
Výrobce	LEM		

Order information

IPN efektivní udávaný primární proud

Technické dokumentace:

<input type="checkbox"/>	Provozní napětí	20...50 VDC
<input type="checkbox"/>	Doba odezvy	<150 ms
	Provozní teplota	-40...+70°C
	Šířka pásma	DC & 20...6000 Hz (-1 dB)
	Výstup	4...20 mA
	Rozměry, kryt	ø 32 mm
	Zkušební napětí, primární/sekundární	>5 kV @ 50/60 Hz, 1 min
	Přesnost	<±1% při IPN, TA = 25 °C
	Primary rated current	100A
	Rozměry Š x H x V	90 x 70 x 25mm
	RoHS	RoHS komp.

Informace o řadách

- Měření proudů DC nebo AC
- Výstupní signál nezávislý na směru proudů DC
- Průměrování hodnot proudů DC
- Tvorba skutečných hodnot RMS s nesinusoidálními nebo hlučnými proudovými vlnami
- Pro montáž na spínací panely
- Přiložen konektor pro elektrické zapojení

Hledat podobný výrobek

Nemůžete to správně najít? Pak zvolte odpovídající označení a klikněte tu na "Hledat podobné výrobky"

Nenalezli jste co hledáte?

© 2012 by Distrelec Gesellschaft m.b.H., Dresdner Straße 47, AT-1200 Vienna

Příjem objednávek: 800 14 25 25 - Technická podpora: 800 14 25 25