

NÁVOD

LED svítidlo rozváděče

IU006519

Inteligentní LED svítidlo se senzorem

Děkujeme za zakoupení našeho LED svítidla se senzorem IR. Chcete-li správně používat svítidlo, přečtěte si prosím pozorně následující instrukce.

Svítidlo je navrženo pro použití do rozvaděčů, skříní, chodeb, sklepů a ostatních tmavých místností.

Svítidlo má přepínací spínač, který lze použít ve třech režimech: v režimu č. 1, v režimu č. 2 a v režimu stálé svítící polohy (constant).

Režim č. 1: V případě, kdy je libovolný objekt přiveden před senzor na méně než 5 cm, svítidlo se vypne ("OFF"). V případě, kdy je objekt odveden od senzoru, svítidlo se zapne ("ON"). Ideální je pro použití v rozvaděčových skříních.

Režim č. 2: V případě pomalého pohybu ruky před senzorem ve vzdálenosti 5 cm se svítidlo se zapne. Při opětovném pohybu v blízkosti senzoru se svítidlo vypne.

Režim Constant: V této poloze se funkce senzoru automaticky vypne a svítidlo svítí nepřetržitě po požadovanou dobu.

Teplota pracovního prostředí svítidla by se měla pohybovat od -5° C do + 40° C. Svítidlo není vodotěsné a není vhodné do vlhkého prostředí. Svítidlo je určeno pro AC 90 - 230 V.

Instruction for use

Intelligent Sensor LED Light

Thanks for purchasing our IR LED sensor light. To use the light properly, please read the following instruction carefully.

The light is designed to use inside electrical switch board, cupboard, wardrobe, under cabinet, home entrance, inside the cellar and any dark place.

It has a toggle switch which can be put in three positions: Mode1, Mode 2 and Constant position.


Mode1: When any object is brought before the sensor to less than 5 cm, the light is "OFF". When the object is removed from the sensor the light is "ON". Ideal use for the Electrical switch boards and cupboards and wardrobe.

Mode2: When you wave your hand slowly near the sensor at a distance of 5 cm the light will be "ON". Once again wave your hand near the sensor the light will go "OFF"

Constant: In this position the light will be on as long as you want. The sensor function goes off.

The working environment should be around -5 C + 40 C. The light is not water proof. Do not put under rain or wet places. The light is meant for AC 90 - 230 V.

Montážní návod:

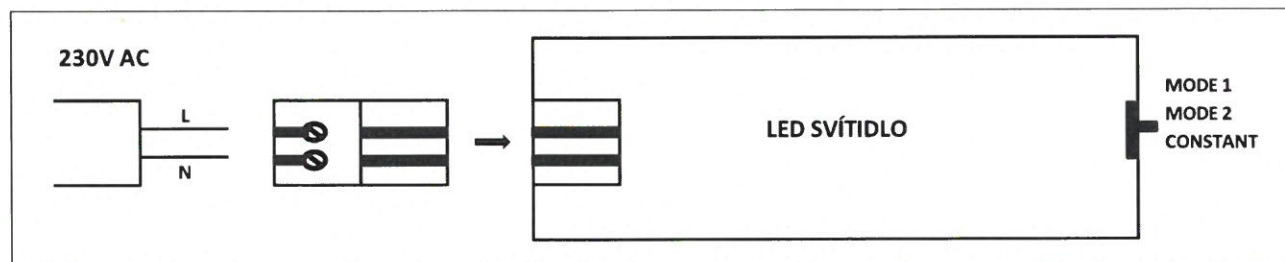

Parametry výrobku:

Název Hodnota

Rozměr[mm]: 400x33x42mm

Certifikační znaky: CE

Rám: hliníkový profil

Difuzor: Polykarbonát (PC)

Max. výkon [W]: 4W

Montáž na normálně

zápalné podklady: F

Napájení: AC 90-230V

Stupeň krytí IP: 20

Světelný tok [lm]: 810lm

Světelný zdroj: 54 ks SMD LED 2835

Teplota chromatičnosti Tc[°K]: 6000K

Třída izolace: I

Životnost: 30.000-50.000 hodin