


KOTEVNÁ SVORKA

lisovaná — koncová pre AlFe láná

Zaručená sila 90 % zaručenej pevnosti láná



Rozmery v mm

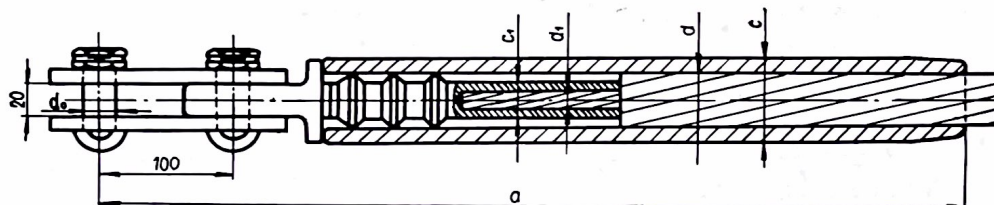

Príklad označenia pre objednávku: Kotevná svorka lisovaná — koncová typ 171635

Typ	Značenie na výrobku *	a	c	d	c ₁	d ₁	d ₀	Vodič		Zaručená sila kp	Váha kg ≈
								Priemer mm	Prierez mm ²		
171635	350/6—10,2	550	45	28	24	11	22	26,50	350	10200	2,80
171867	670/8—18,9	715	60	38	26	13	22	36,20	670	18900	5,90

* Udáva prierez láná / druh láná — zaručená sila v Mp.
Rozmery sa rozumejú pred zalisovaním.

Materiál: Oceľ 11373, hliník 424005.

Prevedenie: Oceľ pozinkovaná v ohni, hliník chemicky opálený a kontaktovaný.

Použitie: Na kotvenie AlFe lán v rozvodniach a na vonkajšom vedení vn a vvn.

Montáž: Montáž sa prevádza dľa montážnych predpisov.


KOTEVNÁ SVORKA

lisovaná — odbočná pre láná AlFe

Zaručená sila 40 % zaručenej pevnosti láná



Rozmery v mm

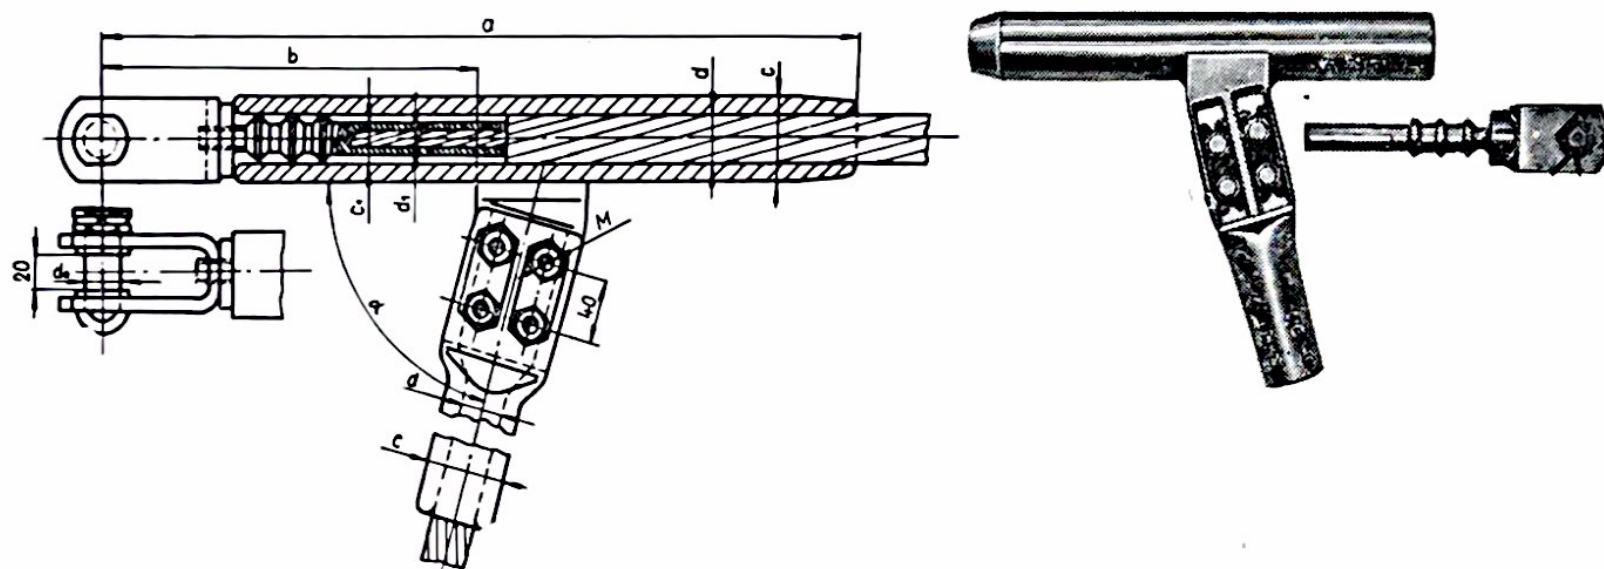

Príklad označenia pre objednávku: Kotevná svorka lisovaná — odbočná, typ 173867.

Typ	Značenie na výrobku *	a	b	c	d	c ₁	d ₁	M	α	d ₀	Vodič		Zaruč. sila kp	Váha kg \approx
											Priemer mm	Prierez mm ²		
173867	670/8—8,4	512	227	60	38	26	13	16	75°	22	36,20	670	8400	6,43

* Udáva prierez láná / druh láná — zaručená sila v Mp
Rozmery sa rozumejú pred zalisovaním.

Materiál: Oceľ 11373, hliník 424005, 424331.

Prevedenie: Oceľ pozinkovaná v ohni, hliník chemicky opálený a kontaktolovaný.
Skrutky, matice a podložky galvanicky pozinkované a chromátované.

Použitie: Na kotvenie a odbočovanie AlFe lán v rozvodniach vn a vvn.

Montáž: Montáž sa prevádza dľa montážnych predpisov.