


I. Indikační signálka montážní otvor 30 mm

VIS-98 6ks LED

VIS-99 1ks LED

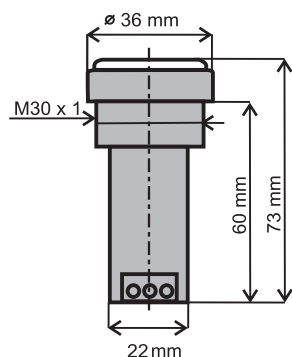

Délka za panelem	60 mm
Krytí	IP65/IP20
Rozteč mezi otvory:	min. 37 mm
Tloušťka panelu:	max. 10 mm

Poznámka: Podrobná specifikace signálek viz strana 3.

Specifikace objednávky:

VIS-98 G 230AC

sig.zelená svítící na 230V AC

VIS-99 RF 60AC

sig.červená blikající na 60V AC

VIS-99 G/WF 24DC

sig.dvoustavová zelená svítící/
bílá blikající na 24V DC

ELECO®

Průmyslová 720
682 01 Vyškov ČR

Tel.: +420 515 159 610
Fax: +420 515 159 621

<http://www.eleco.cz>
e-mail: eleco@eleco.cz

ISO 9001

