




Rozbočovací svorky HLAK typ - M2

Univerzální rozbočovací (smyčkovací) svorkovnice HLAK typ M2 mohou být použity v rozváděčích nízkého napětí či v dalších aplikacích, kde potřebujeme připojit vstupní kabel a kabel(y) výstupní (smyčkování) a zároveň připojit k napájení přístroje osazeného uvnitř rozváděče. Speciální povrchová úprava svorky umožňuje připojení jak měděných tak hliníkových vodičů. Svorky jsou určeny pro montáž na nosnou lištu (DIN) a jsou řaditelné do sebe.

Hlavní přednosti:

- montáž na nosnou lištu
- U_i až 1000 V AC/DC (ČSN EN 60998-1 ed. 2)
- menší rozměry oproti klasickým rozbočovacím svorkám
- krytí IP20
- Připojení měděných i hliníkových vodičů
- řaditelné do sebe
- široká nabídka typů a provedení
- barevné odlišení fází, nulového a ochranného vodiče

Rozbočovací svorky HLAK 25

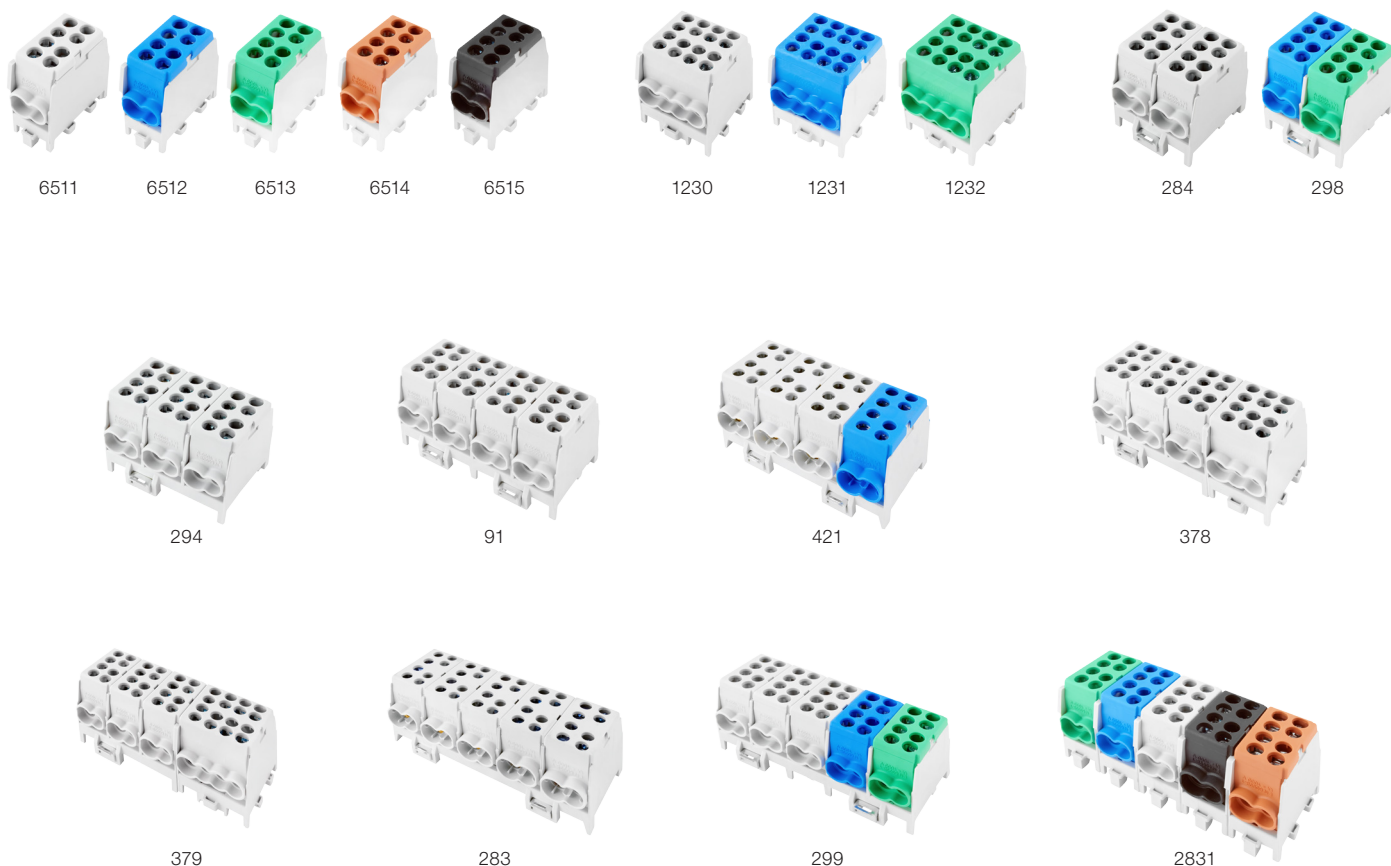

Obj. číslo	Název	Barva	Počet pólů	Vstup	Výstup	Rozměry (mm)	Jm. proud (A)	Napětí U _i (V AC/DC)	Bal./ks
6511	HLAK 25 1/2 M2 G		1	2x25 mm ²	2x16 mm ²	40 x 22 x 44	100	1000	5
6512	HLAK 25 1/2 M2 B		1	2x25 mm ²	2x16 mm ²	40 x 22 x 44	100	1000	5
6513	HLAK 25 1/2 M2 GG		1	2x25 mm ²	2x16 mm ²	40 x 22 x 44	100	1000	5
6514	HLAK 25 1/2 M2 BR		1	2x25 mm ²	2x16 mm ²	40 x 22 x 44	100	1000	5
6515	HLAK 25 1/2 M2 S		1	2x25 mm ²	2x16 mm ²	40 x 22 x 44	100	1000	5
1230	HLAK 25 1/6 M2 G		1	2x25 mm ²	6x16 mm ²	40 x 34 x 44	100	1000	2
1231	HLAK 25 1/6 M2 B		1	2x25 mm ²	6x16 mm ²	40 x 34 x 44	100	1000	2
1232	HLAK 25 1/6 M2 GG		1	2x25 mm ²	6x16 mm ²	40 x 34 x 44	100	1000	2
284	HLAK 25 2/4 M2 G		2	4x25 mm ²	4x16 mm ²	40 x 40 x 44	100	1000	2
298	HLAK 25 2/4 M2 GG/B		2	4x25 mm ²	4x16 mm ²	40 x 40 x 44	100	1000	2
294	HLAK 25 3/6 M2 G		3	6x25 mm ²	6x16 mm ²	40 x 60 x 44	100	1000	1
91	HLAK 25 4/8 M2 G		4	8x25 mm ²	8x16 mm ²	40 x 80 x 44	100	1000	1
421	HLAK 25 4/8 M2 3G/B		4	8x25 mm ²	8x16 mm ²	40 x 80 x 44	100	1000	1
378	HLAK 25 4/10 M2 G		4	8x25 mm ²	10x16 mm ²	40 x 87 x 44	100	1000	1
379	HLAK 25 4/12 M2 G		4	8x25 mm ²	12x16 mm ²	40 x 94 x 44	100	1000	1
283	HLAK 25 5/10 M2 G		5	10x25 mm ²	10x16 mm ²	40 x 100 x 44	100	1000	1
299	HLAK 25 5/10 M2 3G/GG/B		5	10x25 mm ²	10x16 mm ²	40 x 100 x 44	100	1000	1
2831	HLAK 25 5/10 M2 BSG-S		5	10x25 mm ²	10x16 mm ²	40 x 100 x 44	100	1000	1



Al/Cu

